



SEAPRO

SISTEMA INTEGRAL DE PROPULSIÓN



SIMPLE / DOBLE

INSTALACIÓN SIMPLE



300hp

250hp

225hp

200hp

Helice Mirage Plus®



Control Remoto Electrónico



DTS

Control Remoto



Tacometro SC1000



ESPECIFICACIONES

HP	200	225	250	300
Tipo de motor	V-6	V-8	V-8	V-8
Empuje total (RPM)	4600-5400	4800-5600	4800-5600	4800-5600
Desplazamiento (CID/CC)	3.4L	4.6L	4.6L	4.6L
Configuración del cilindro	24-valve DOHC	32-valve DOHC	32-valve DOHC	32-valve DOHC
Encendido	SmartStart Electric	SmartStart Electric	SmartStart Electric	SmartStart Electric
Proporción de la caja de engranajes	1.85:1	1.75:1	1.75:1	1.75:1
Amperaje/ vatiaje del alternador	85 amp (1071 watt)	85 amp (1071 watt)	85 amp (1071 watt)	85 amp (1071 watt)
Sistema de corte	Power trim and tilt	Power trim and tilt	Power trim and tilt	Power trim and tilt
Peso en seco*	483lbs (220kg)	527lbs (239kg)	527lbs (239kg)	527lbs (239kg)
Dirección	Hydraulic/Electro-Hydraulic	Hydraulic/Electro-Hydraulic	Hydraulic/Electro-Hydraulic	Hydraulic/Electro-Hydraulic
Longitud de la pata	20in (508mm) 25in (635mm)	20in (508mm) 25in (635mm) 30in (762mm)	20in (508mm) 25in (635mm) 30in (762mm)	20in (508mm) 25in (635mm) 30in (762mm)

*El modelo más ligero disponible

LOS MOTORES INCLUYEN



	N°	Q	V6 200	V6 200DTS	V8 225	V8 225 DTS	V8 250	V8 250 DTS	V8 300	V8 300 DTS
Kit de mantenimiento (100 Hs) V6/V8	8M0149929	1	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de mantenimiento (300 Hs) V6	8M0149930	1	•	•						
Kit de mantenimiento (300 Hs) V8	8M0149931	1			•	•	•	•	•	•
Buje Hélice	8M0101601	1	•	•	•	•	•	•	•	•
Cablera con Llave	896537K20	1	•		•		•		•	
Hélice Mirage Plus	13700A46	1	•	•	•	•	•	•	•	•
Conector MM	892452T01	1	•		•		•		•	
Sensor H20	8M0142696	1	•		•		•		•	
Cablera Motor 25"	892451T25	1		•		•		•		•
Codo de Dirección	897726	1		•		•		•		•
Codo de Dirección	892528	1		•		•		•		•
Kit Dirección con cilindro	898349A03	1	•		•		•		•	
Kit Dirección Electrohidráulica	8M0138410	1		•		•		•		•
Cilindro de dirección	898349A14	1		•		•		•		•
Cable Clean Power	8M0113732	1	•	•	•	•	•	•	•	•
Cable Kit Batería	88439A50	1	•	•	•	•	•	•	•	•
Control Remoto	881170A14 / 8M0030550	1	•		•		•		•	
Control Remoto Electrónico DTS	892984K31	1		•		•		•		•
Manguera de Dirección	8M0046926	1	•	•	•	•	•	•	•	•
Manguera de Dirección	892438K20	1		•		•		•		•
Caño pasa Cables	825191A03	1		•		•		•		•
Kit Filtro de Combustible con Sensor H20	8M0135386	1	•	•	•	•	•	•	•	•
SC-1000 Tacómetro	8M0097226	1	•	•	•	•	•	•	•	•

TODOS LOS ACCESORIOS DESCRIPTOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE SU DISPONIBILIDAD EN FÁBRICA

Diagrama Instalación Simple - Mecánica

Seapro V6 y V8

	V6 200	V8 225	V8 250	V8 300
(C) Cable Clean Power 8M0113732	•	•	•	•
(C) Cable Kit Bateria 88439A50	•	•	•	•
(E) Control Remoto 8M0030550/881170A14	•	•	•	•
(D) Cablera con Llave 896537K20	•	•	•	•
(J) Conector MM 892452T01	•	•	•	•
(G) Sensor H2O 8M0142696	•	•	•	•
(K) SC 1000 Tacómetro 8M0097226	•	•	•	•
Kit Filtro de Combustible 8M0135386	•	•	•	•
Buje Hélice 8M0101601	•	•	•	•

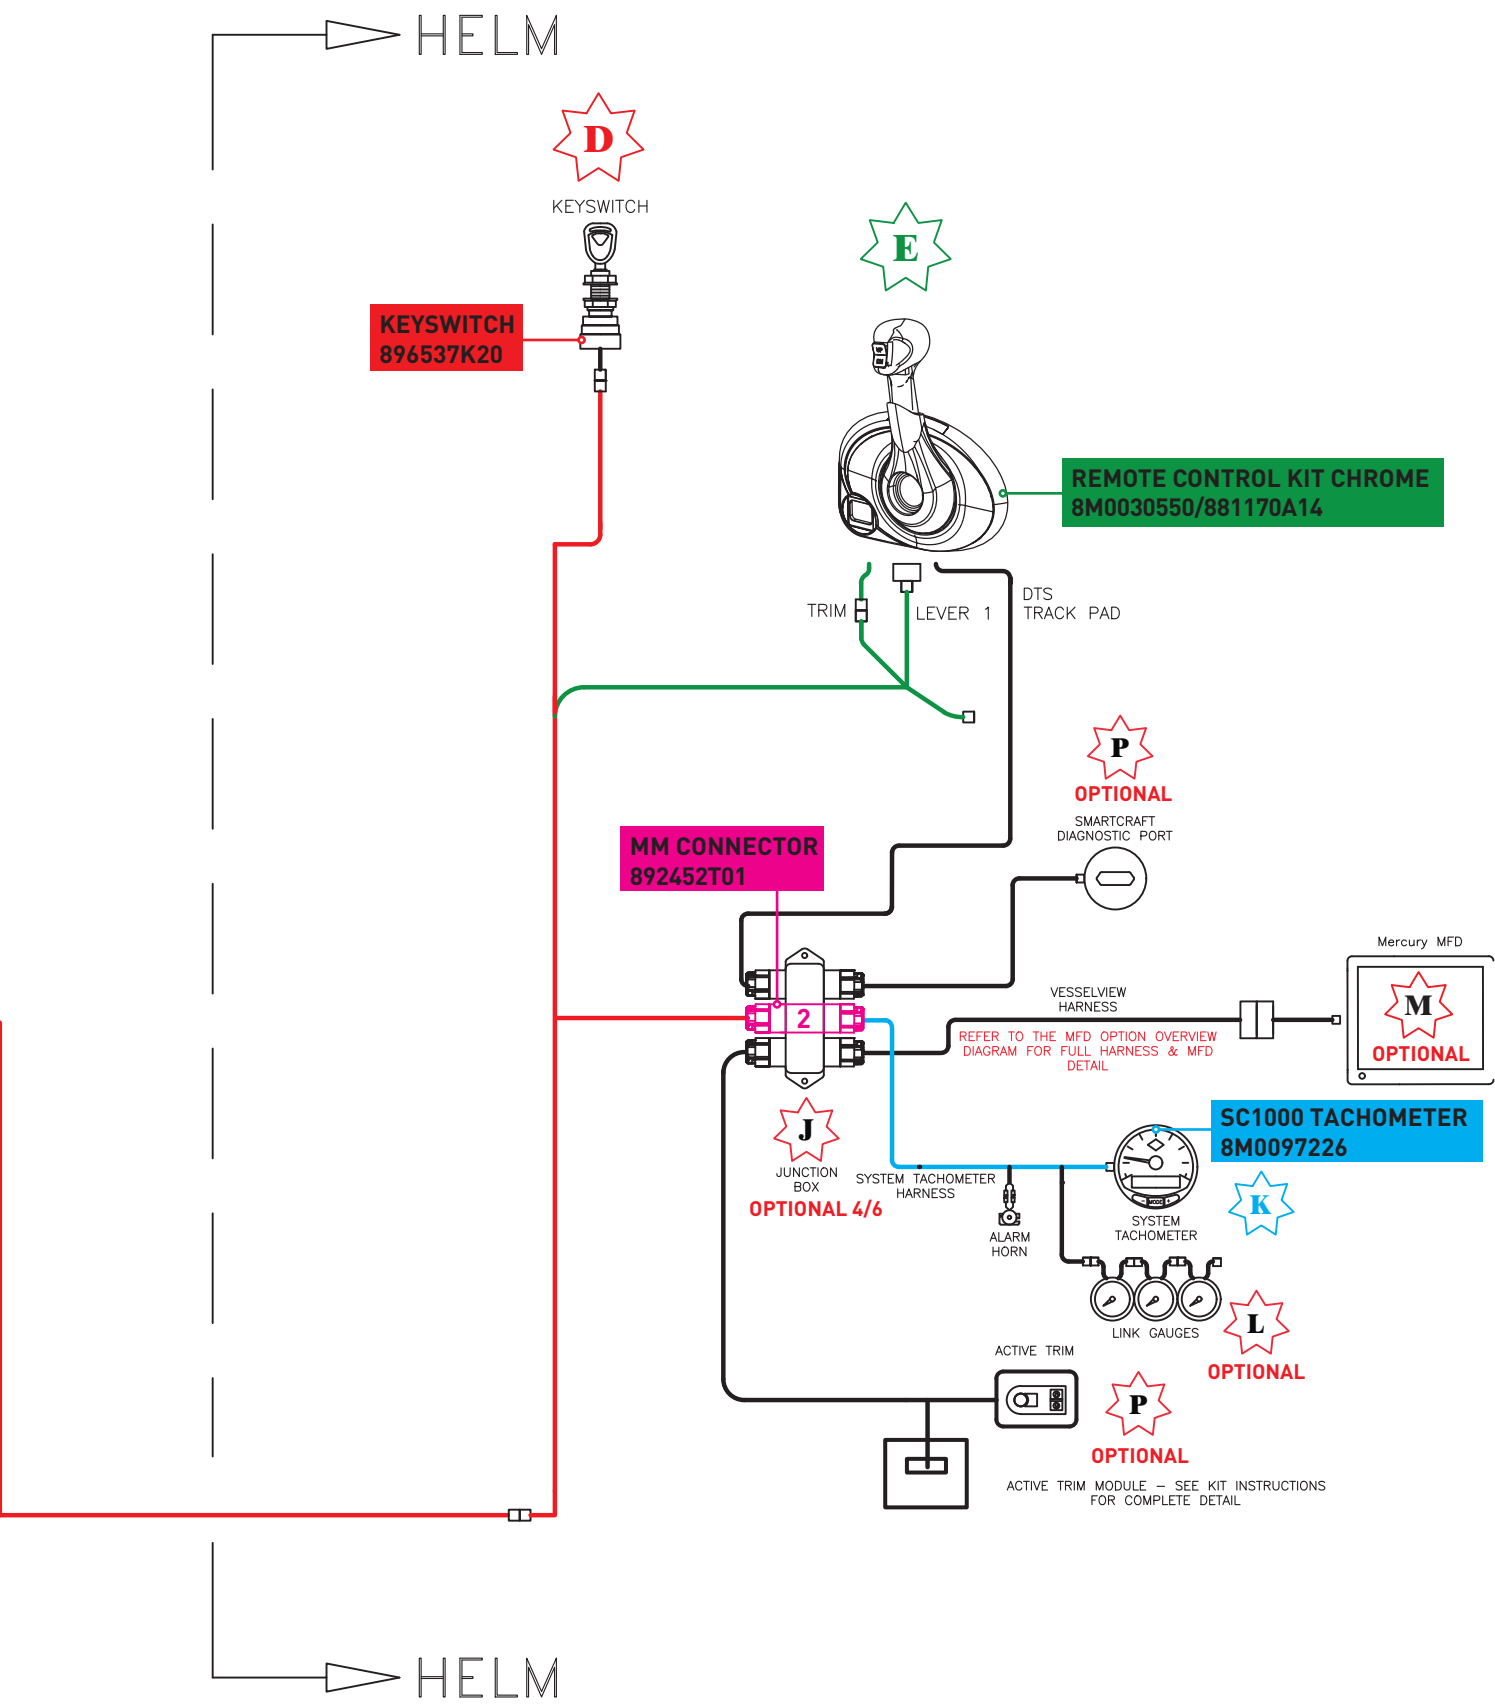
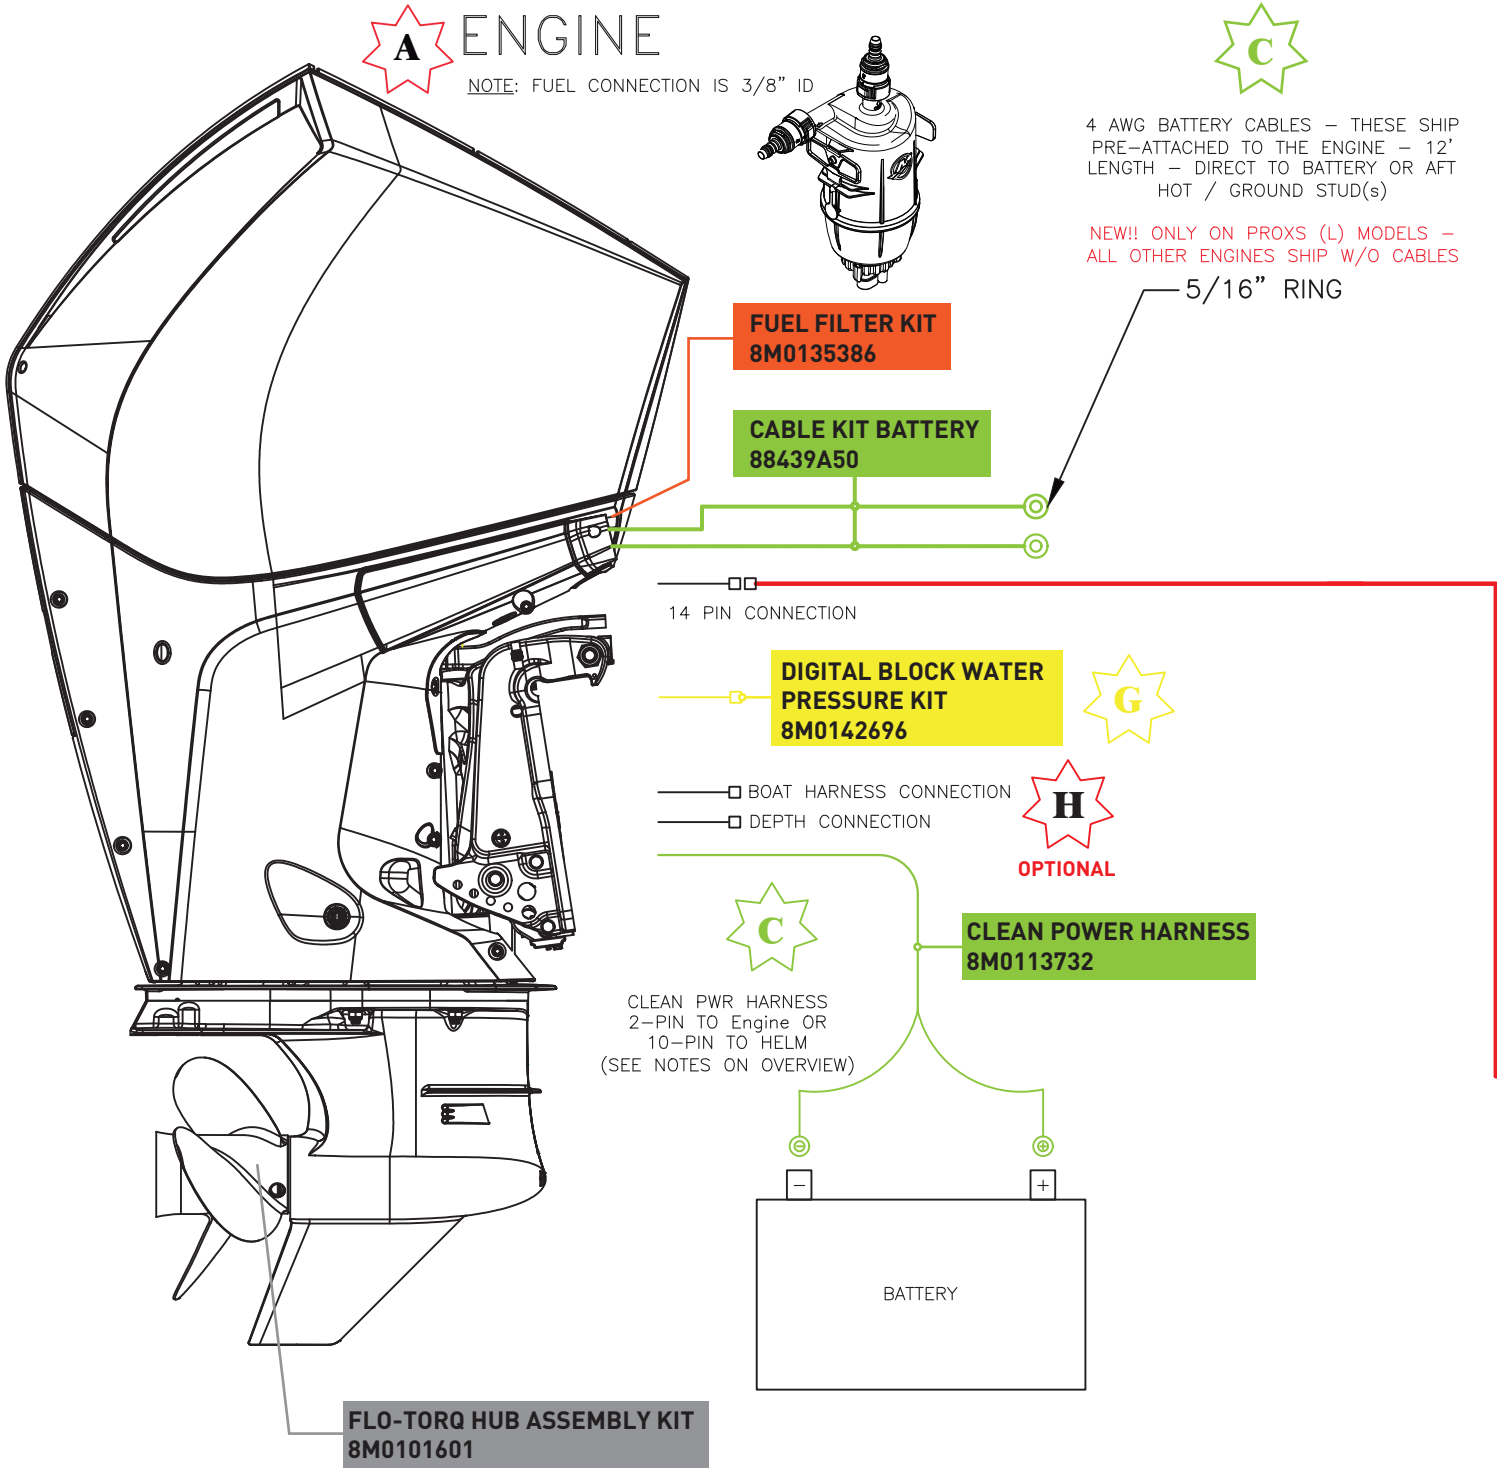


NOTA: Accesorios y Opcionales en ANEXO A

Diagrama Instalación Simple - DTS

Seapro V6 y V8

	V6 200DTS	V8 225DTS	V8 250DTS	V8 300DTS
[C] Cable Clean Power 8M0113732	•	•	•	•
[C] Cable Kit Batería 88439A50	•	•	•	•
[B] Cablera Motor 25" 892451T25	•	•	•	•
[H] Caño pasa Cables 825191A03	•	•	•	•
[E+D] Control Remoto Electrónico 892984K31	•	•	•	•
[K] SC 1000 Tacómetro 8M0097226	•	•	•	•
Kit Filtro de Combustible 8M0135386	•	•	•	•
Buje Hélice 8M0101601	•	•	•	•

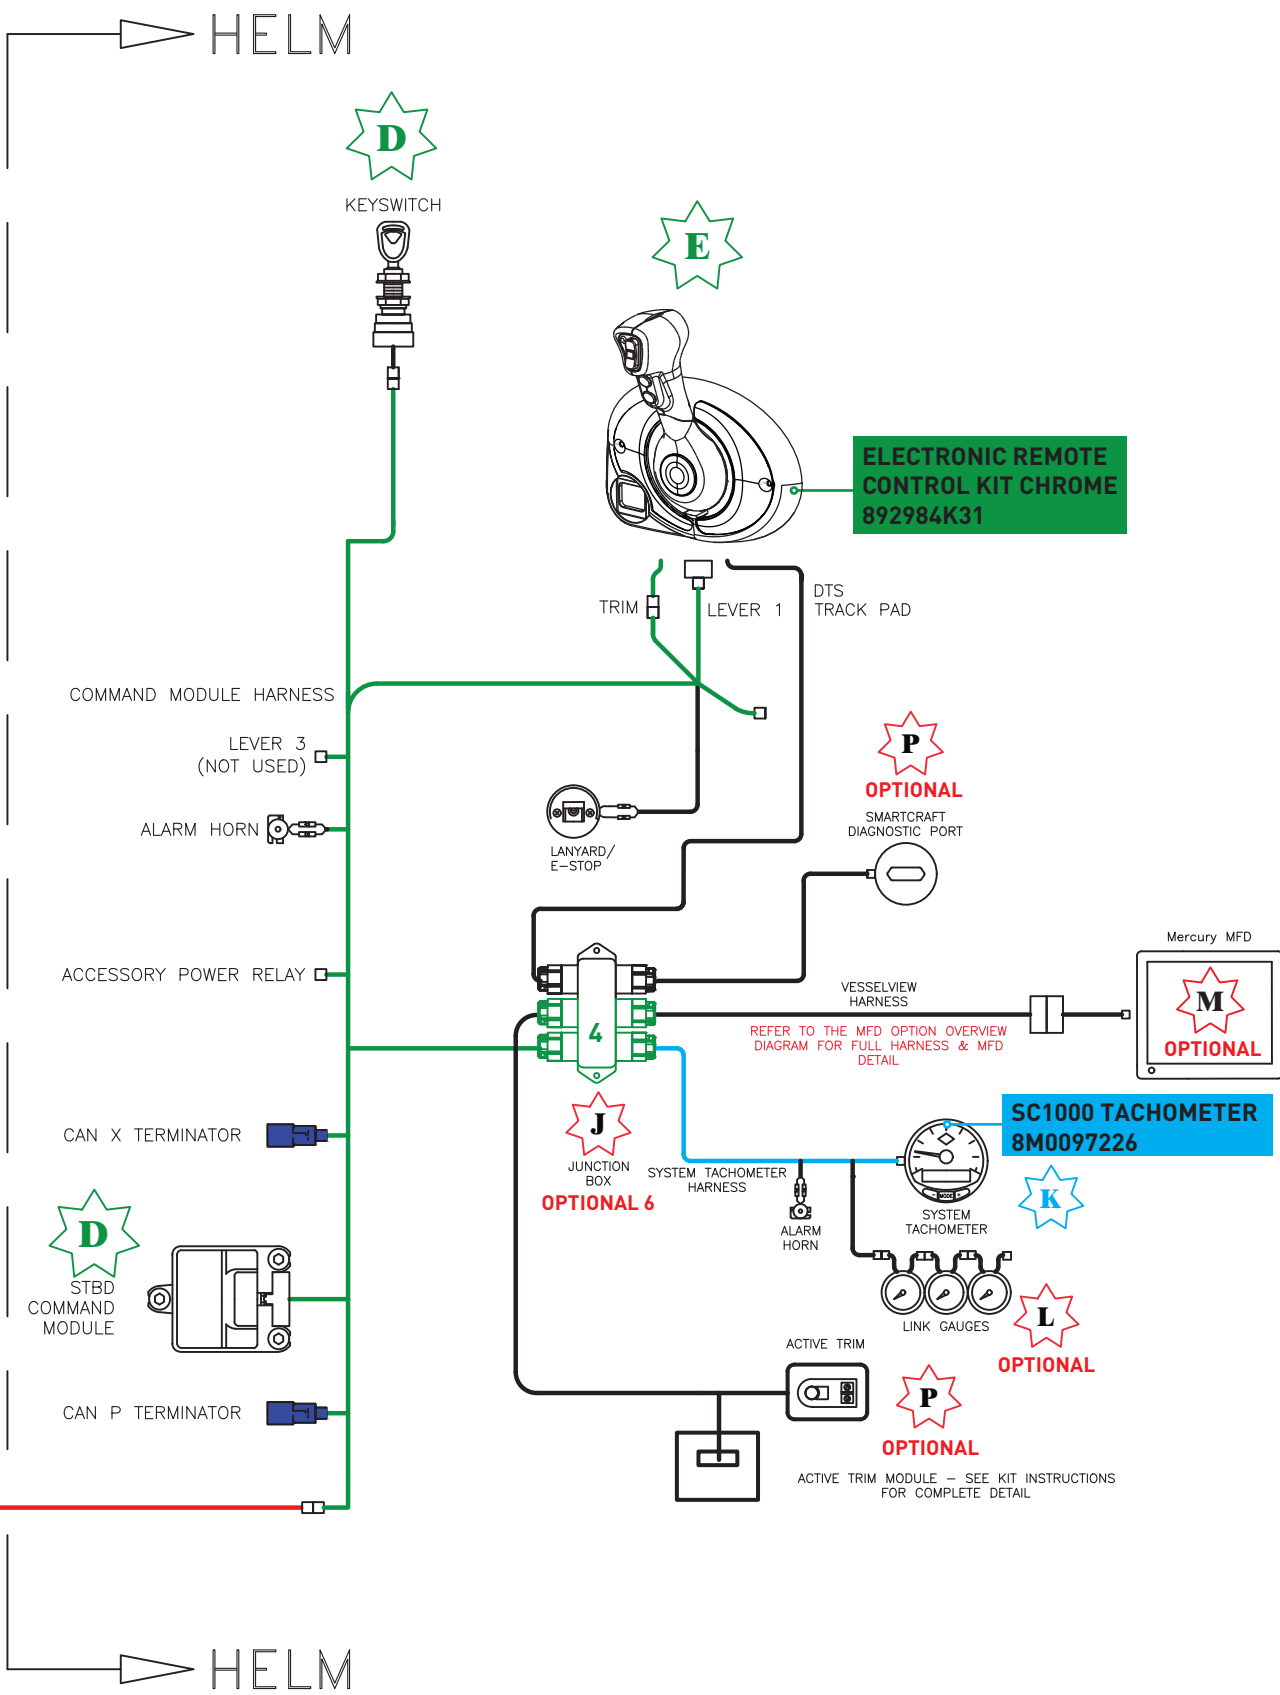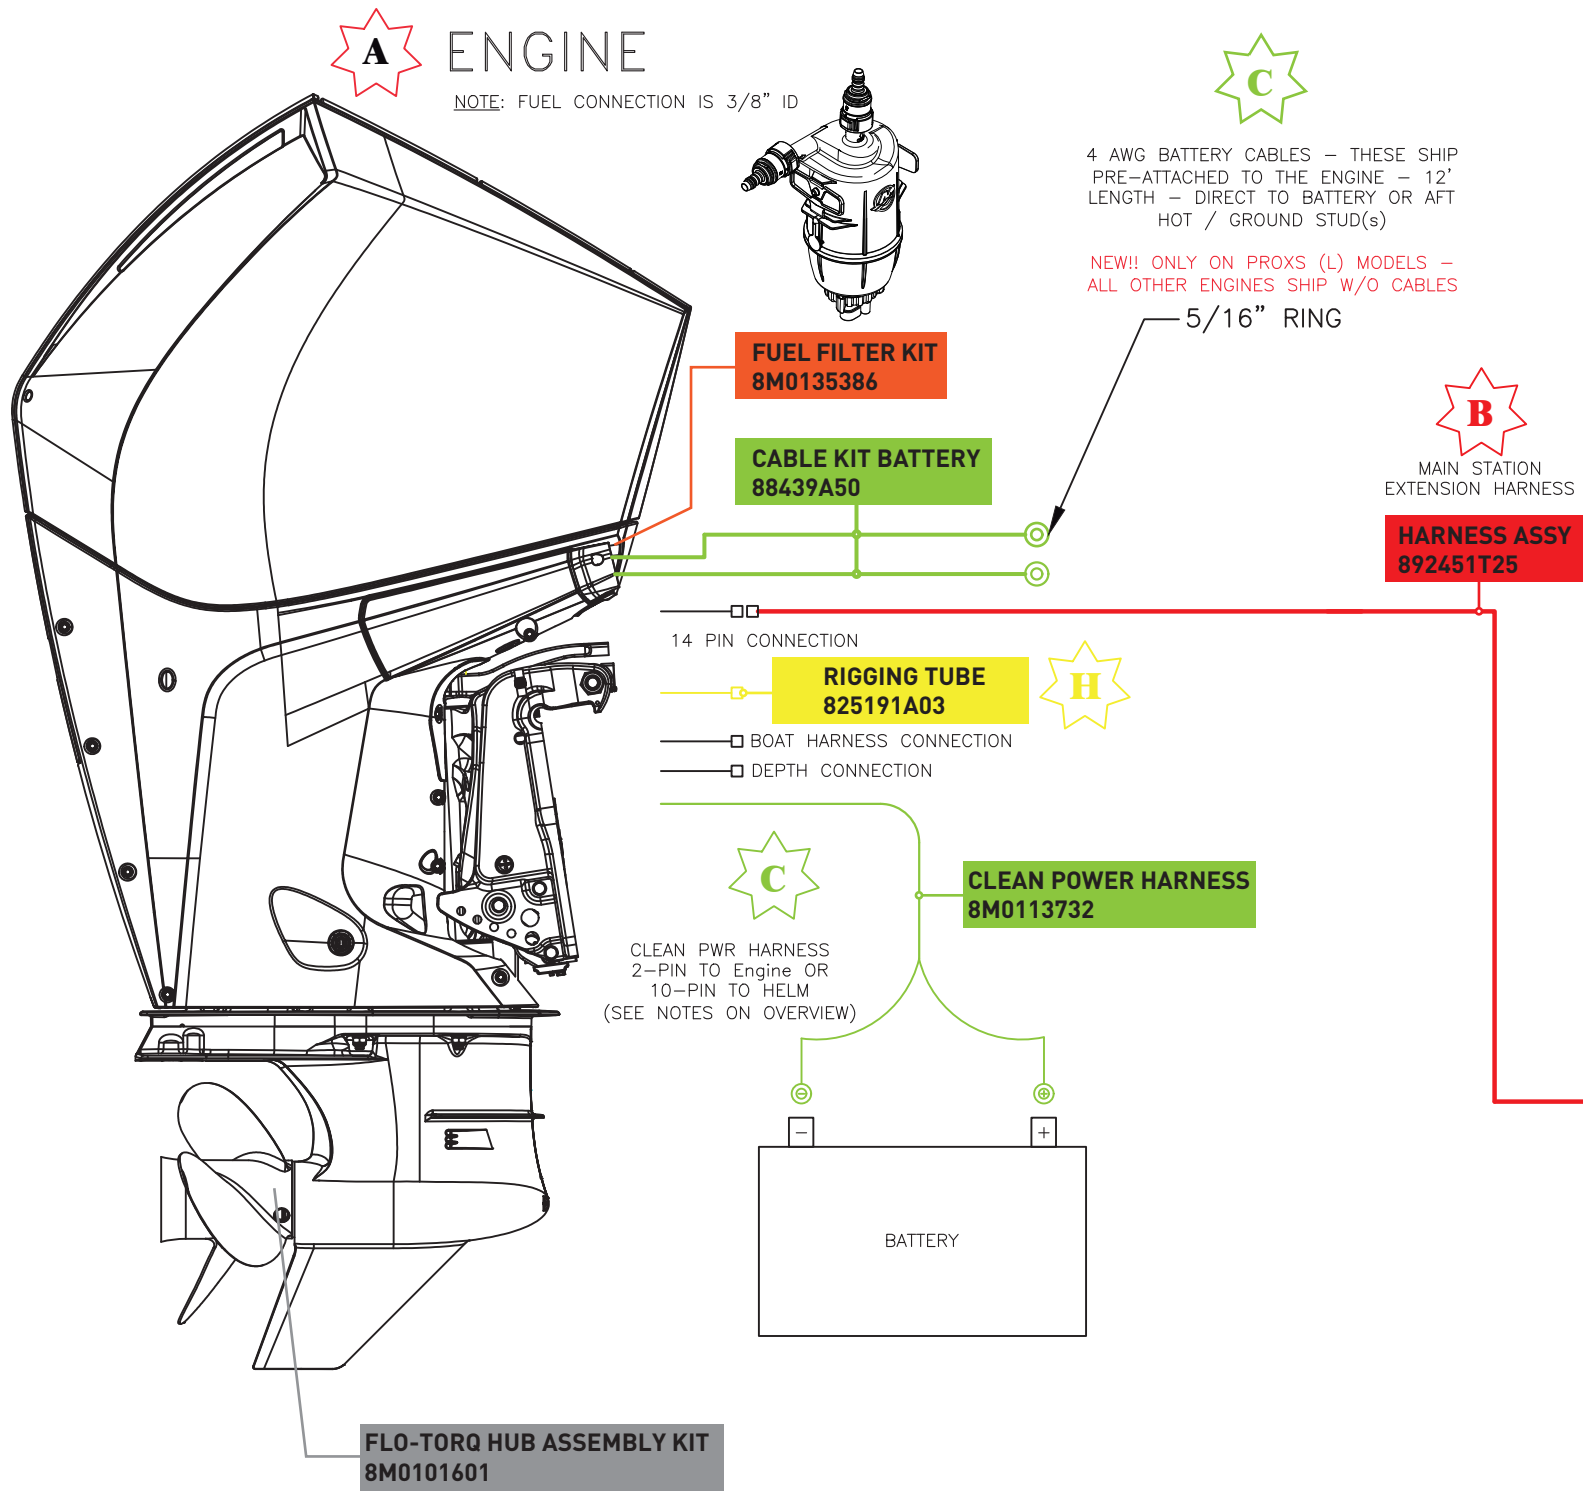


NOTA: Accesorios y Opcionales en ANEXO A

Diagrama de Direccion Hidraulica Simple - Mecanica

Seapro V6 y V8

	V6 200	V8 225	V8 250	V8 300
(D) Kit Direccion con Cilindro 898349A03	.	.	.	.
(F) Manguera de Direccion 8M0046926	.	.	.	.

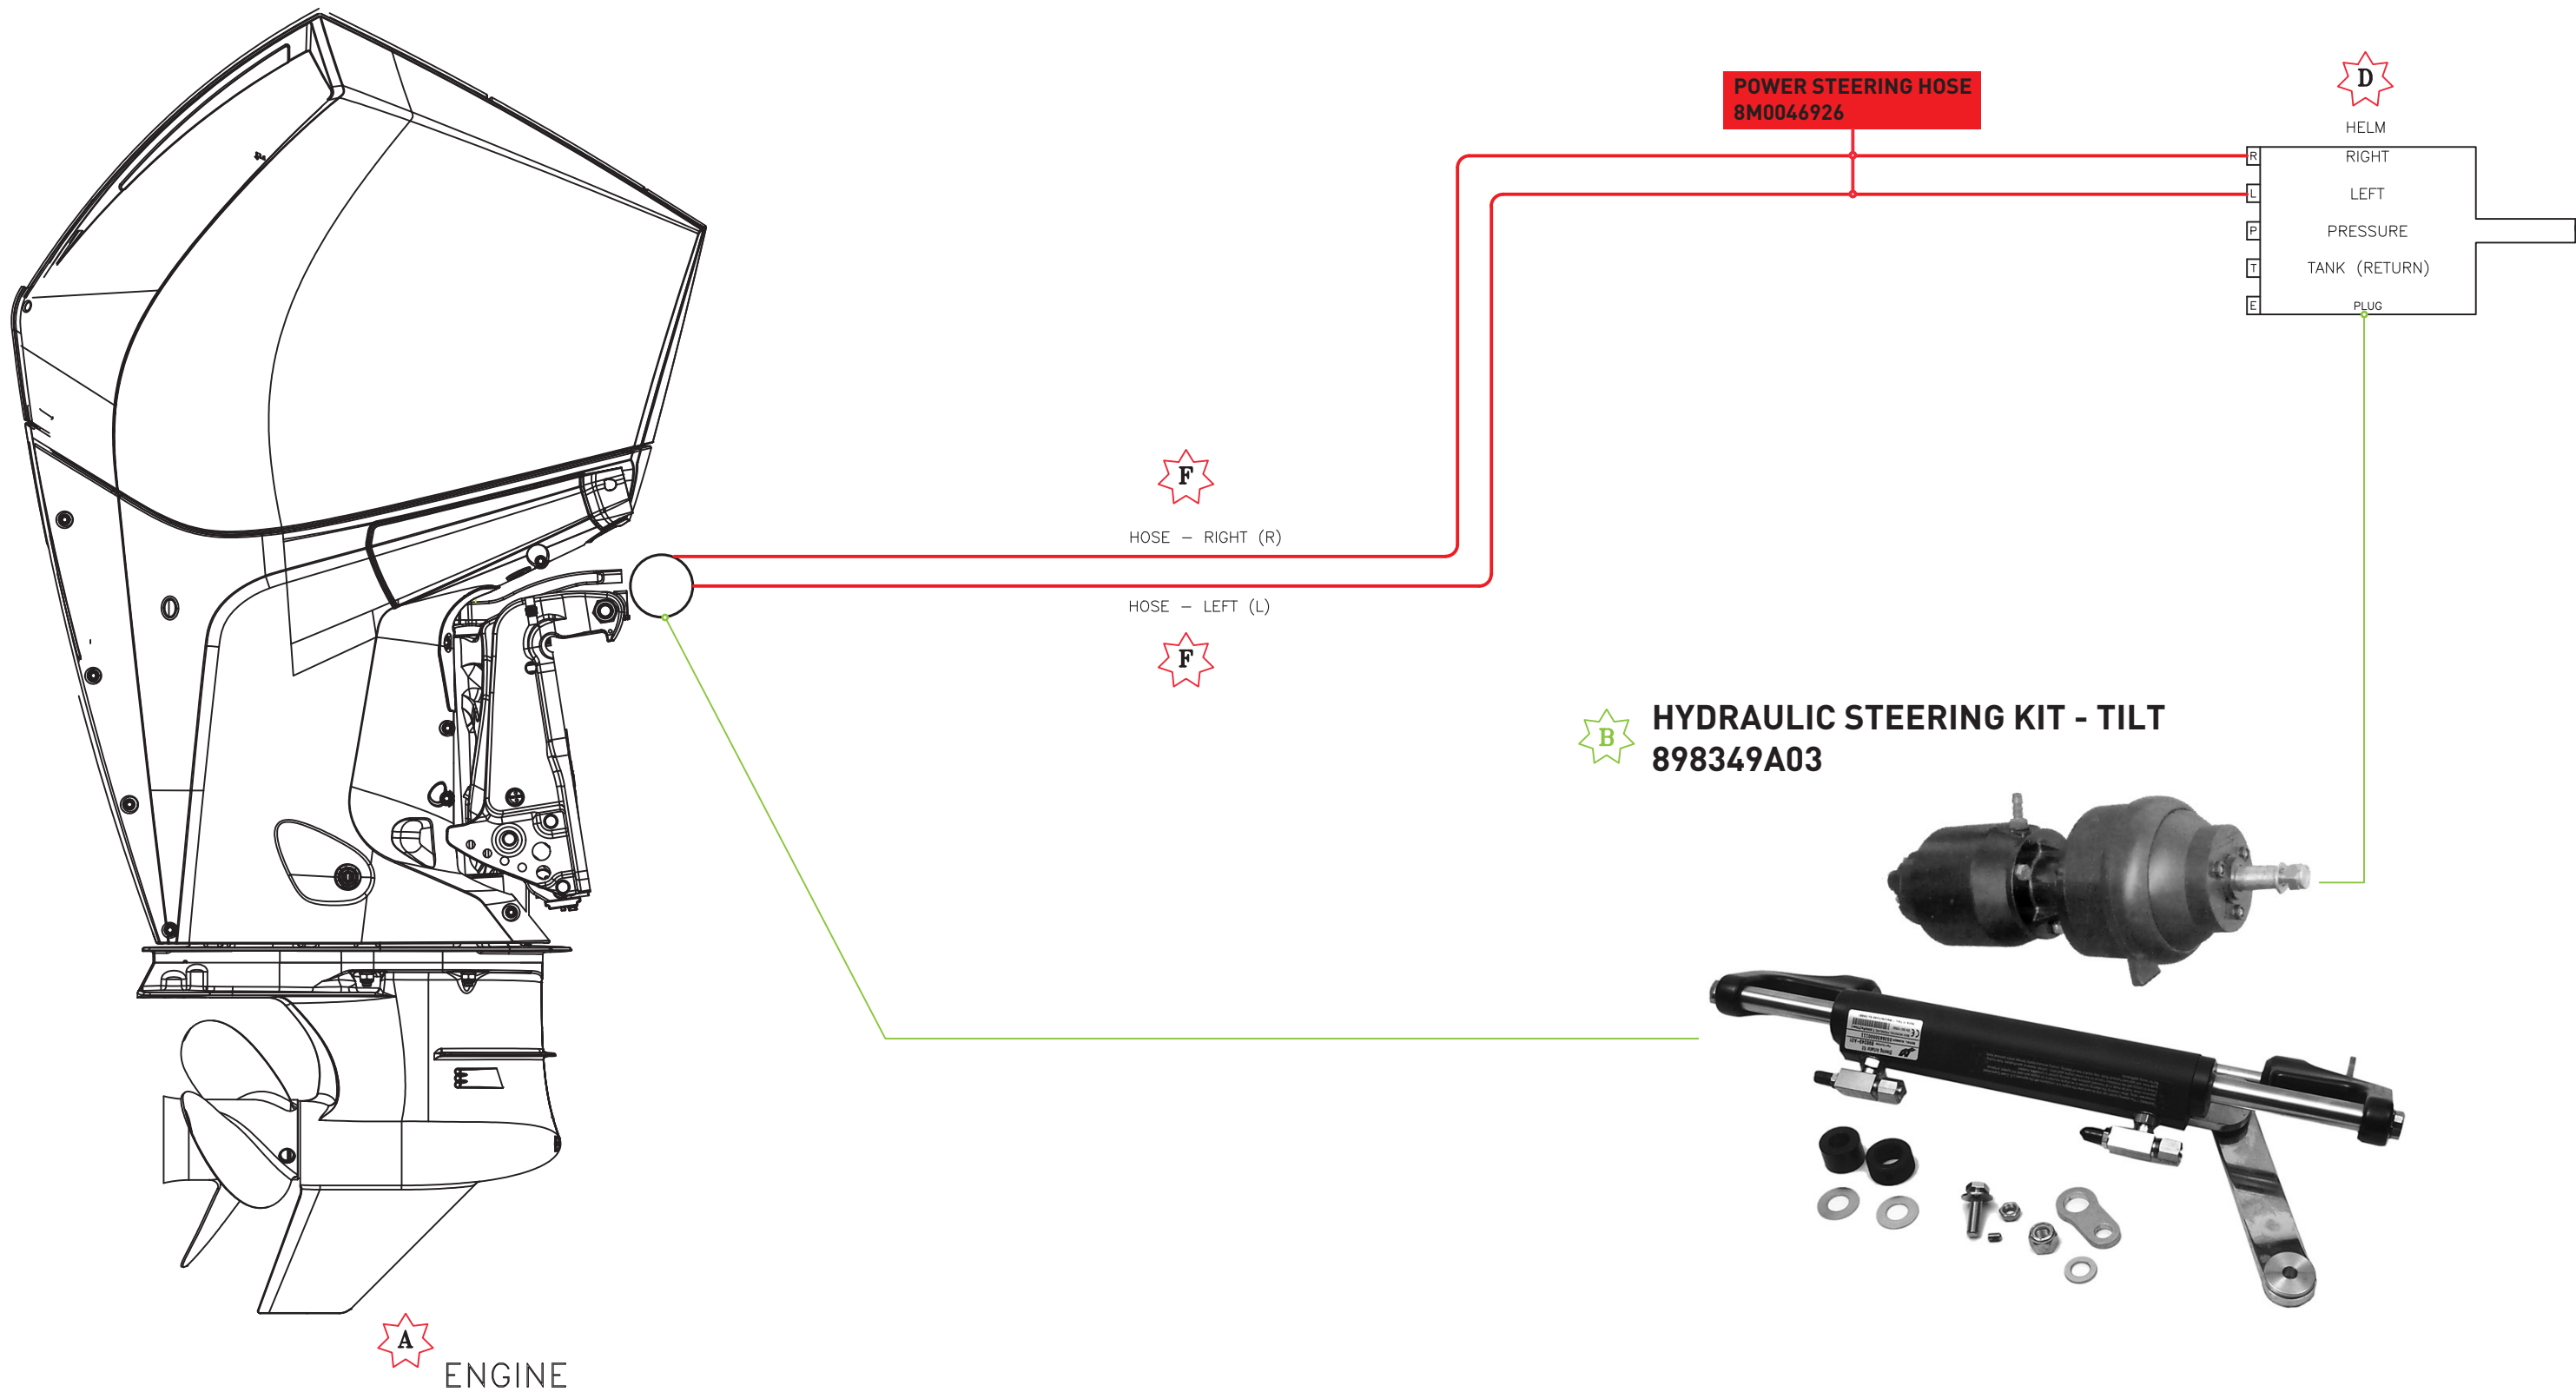


NOTA: Accesorios y Opcionales en ANEXO B



Diagrama de Direccion Electrohidraulica Simple - DTS

Seapro V6 y V8




	V6 200DTS	V8 225DTS	V8 250DTS	V8 300DTS
(D) Kit Direccion Electrohidraulica 8M0138410	•	•	•	•
(B) Cilindro de Direccion 898349A14	•	•	•	•
(F) Manguera de Direccion 892438K20	•	•	•	•
(F) Manguera de Direccion 8M0046926	•	•	•	•
(E) Codo de Direccion 897726 x2 /892528 x2	•	•	•	•

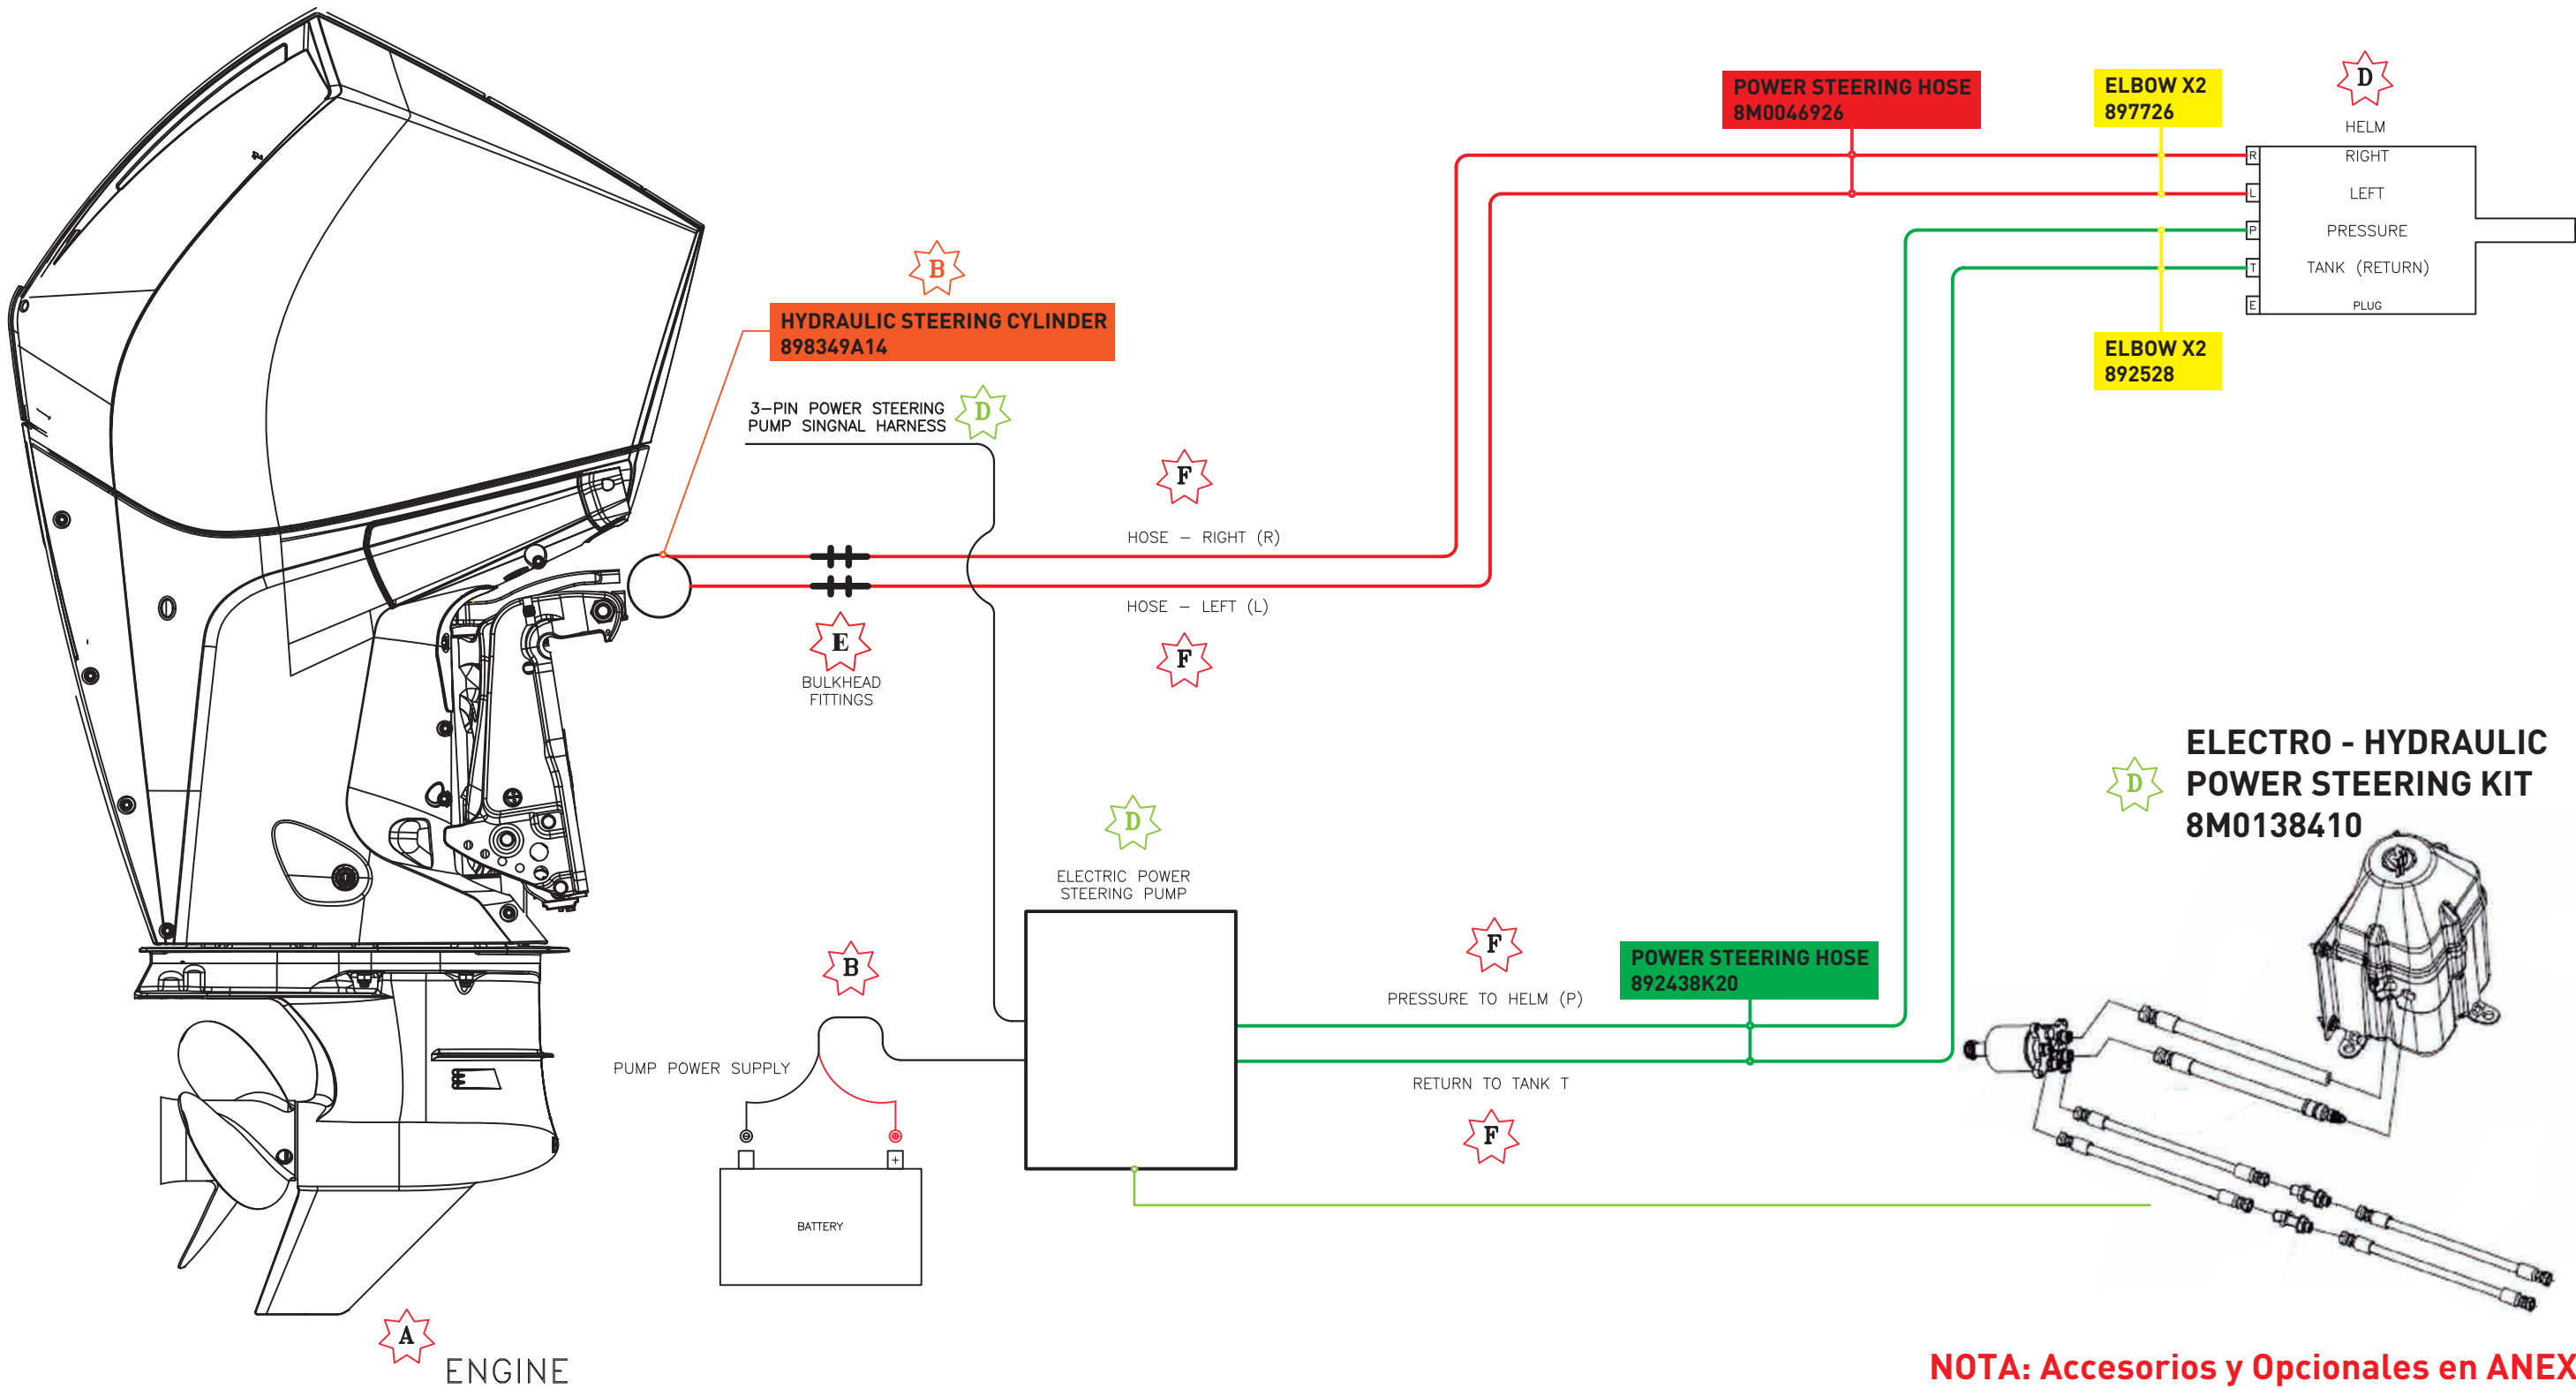

Medidas para Instalación Simple - V6

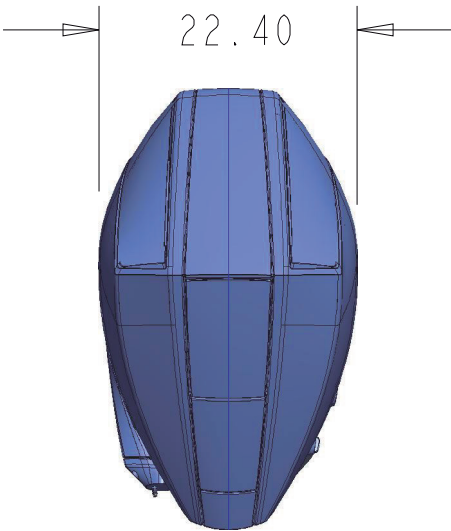
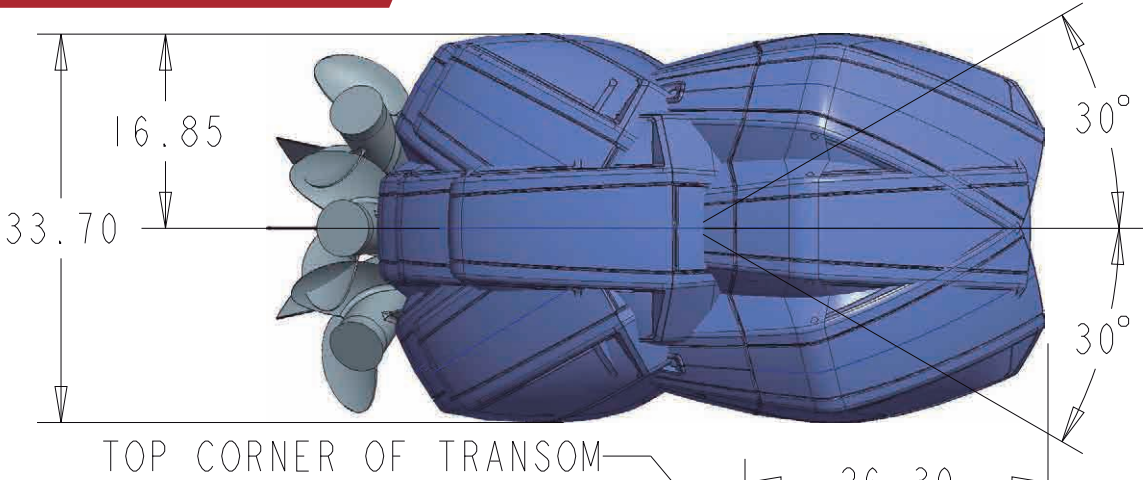


SHAFT LENGTH 4.8" GEARCASE			
	LONG 20"	X-LONG 25"	XX-LONG 30"
A	19.6	24.6	29.6
B	41.51	46.13	50.76

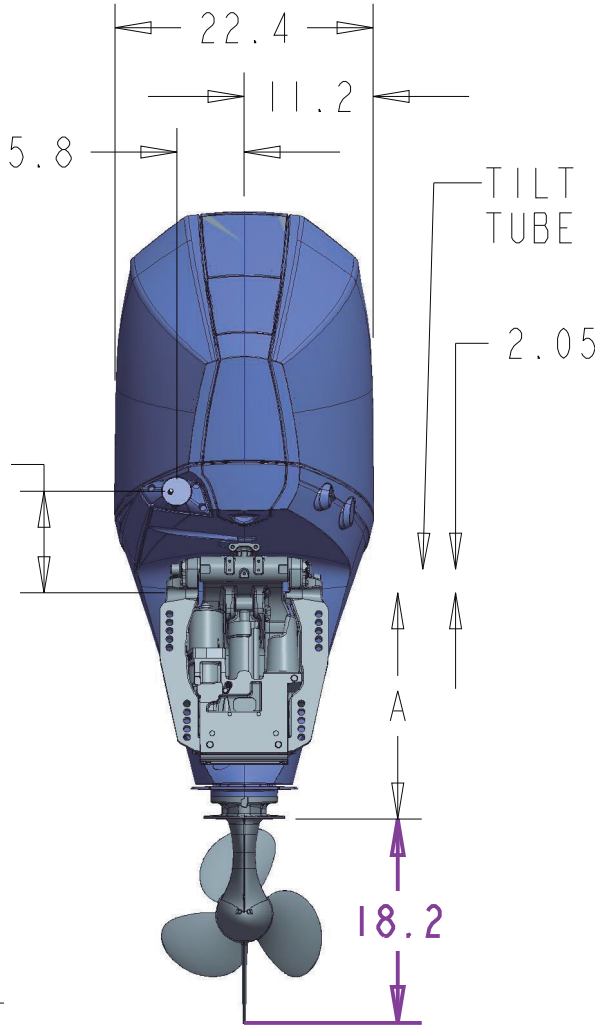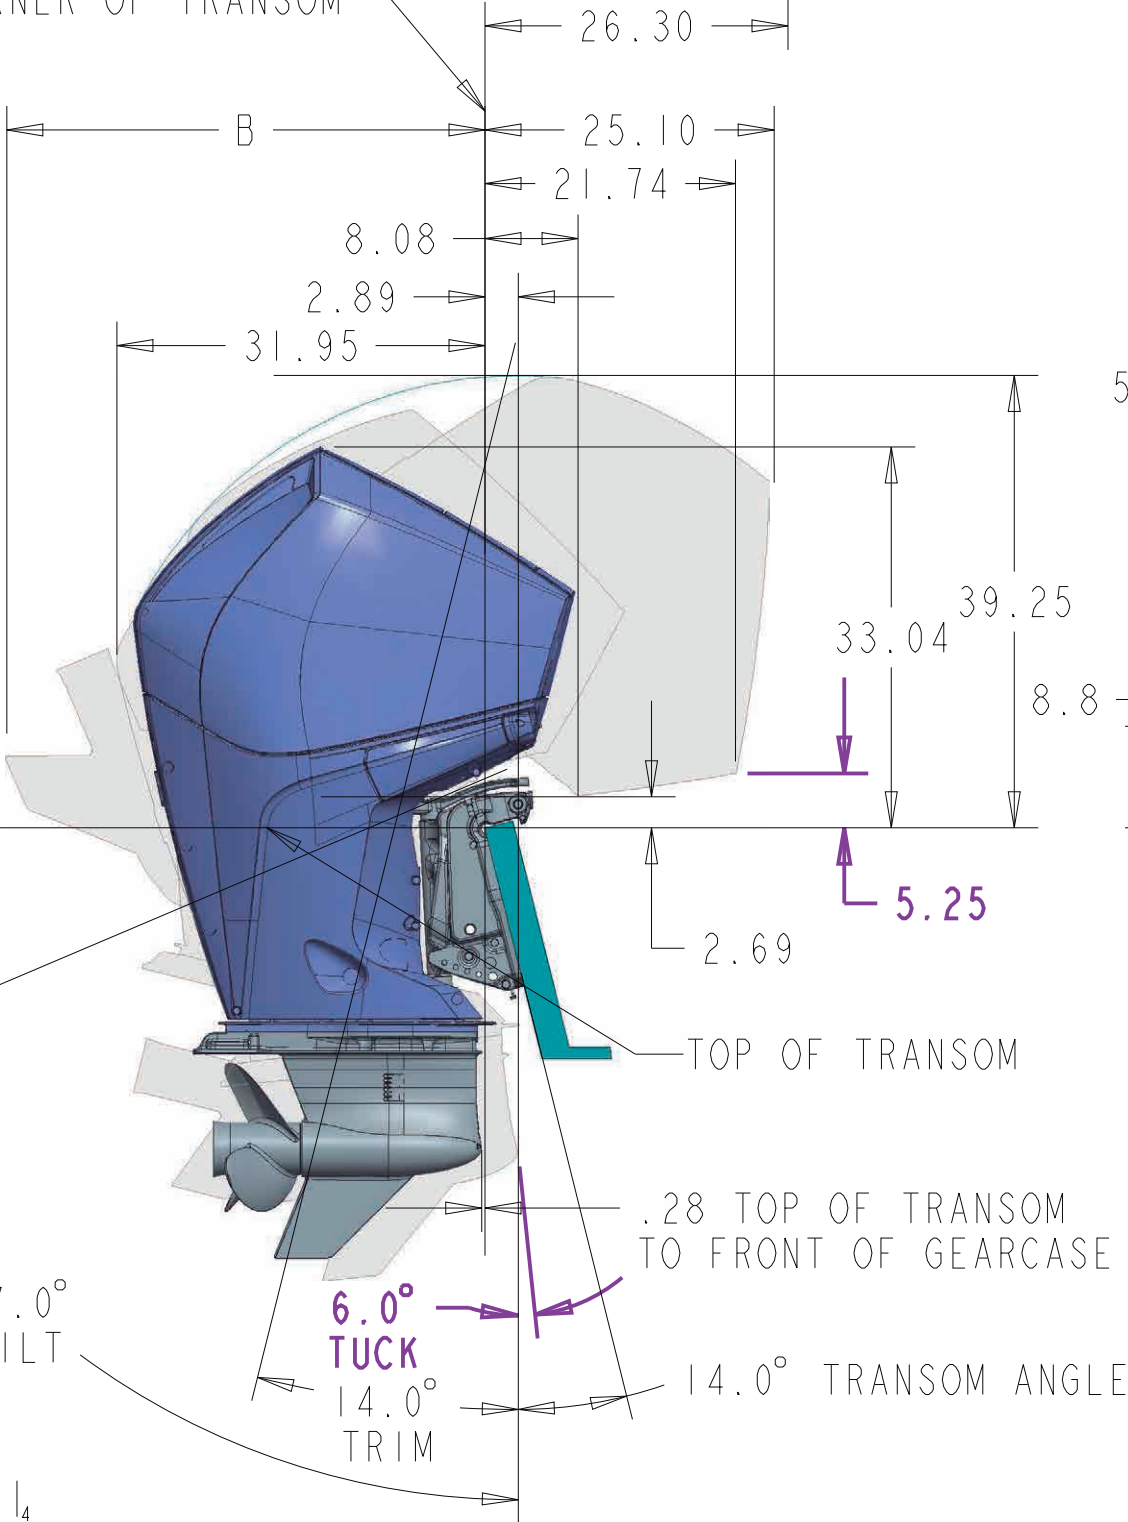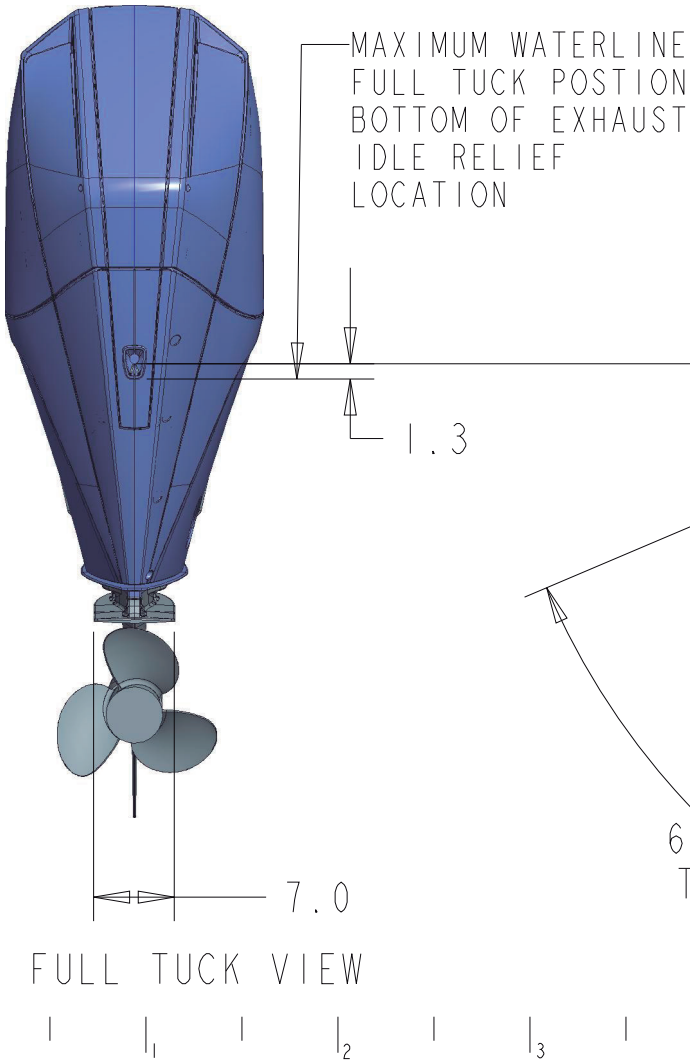


NOTE: MINIMUM DRIVE SEPERATION 26.0 INCHES


Medidas para Instalación Simple - V8

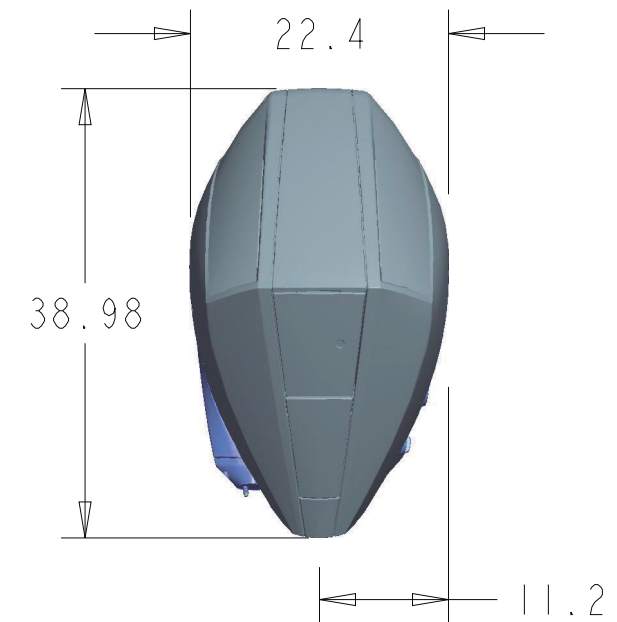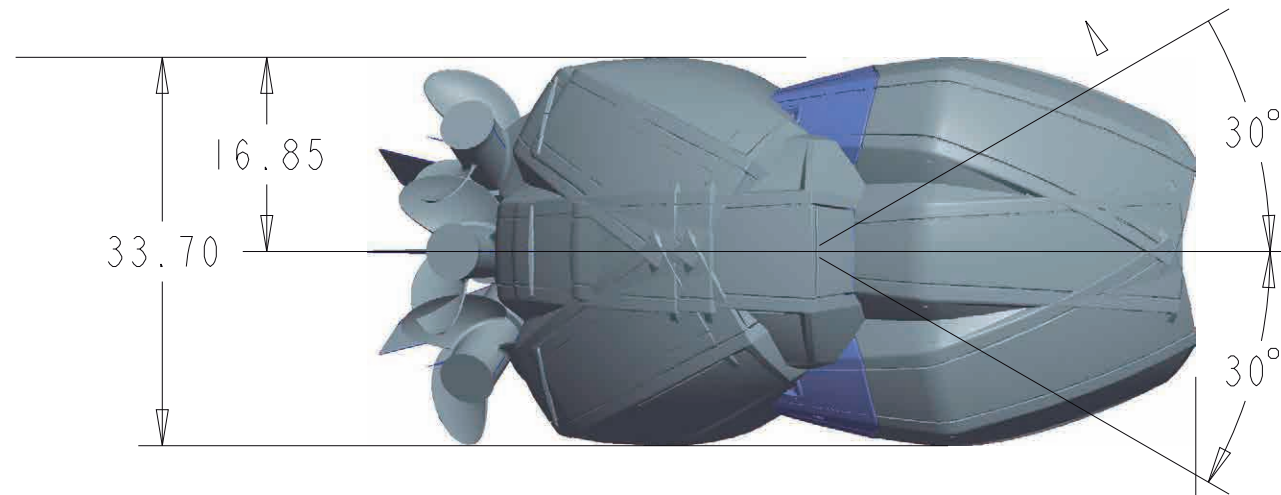


SHAFT LENGTH 5.4" GEARCASE			
	LONG 20"	X-LONG 25"	XX-LONG 30"
A	19.7	24.7	29.7
C	42.88	47.50	52.11

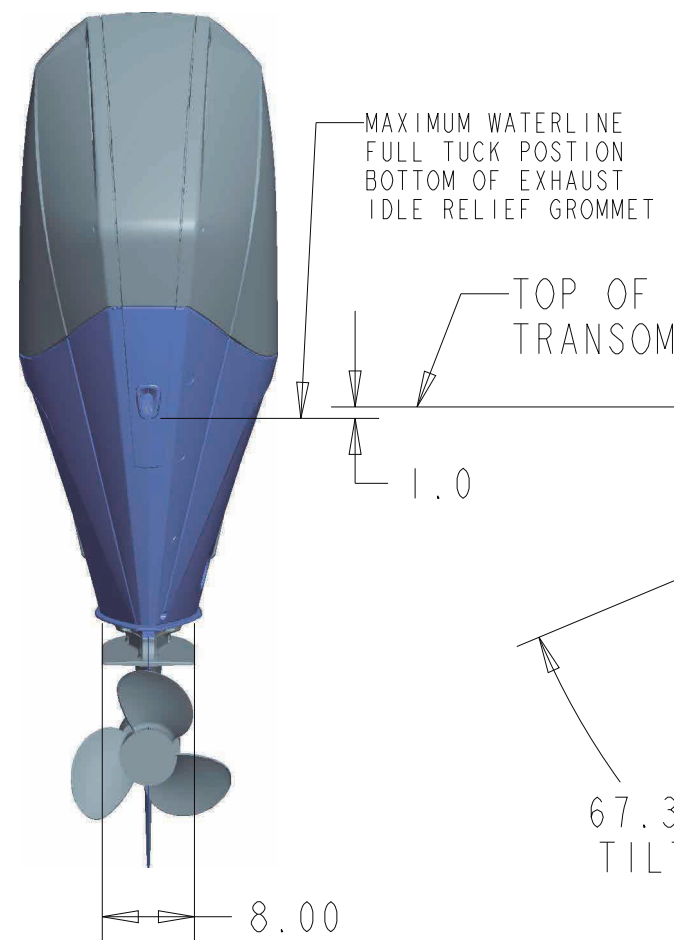

FULL TUCK VIEW

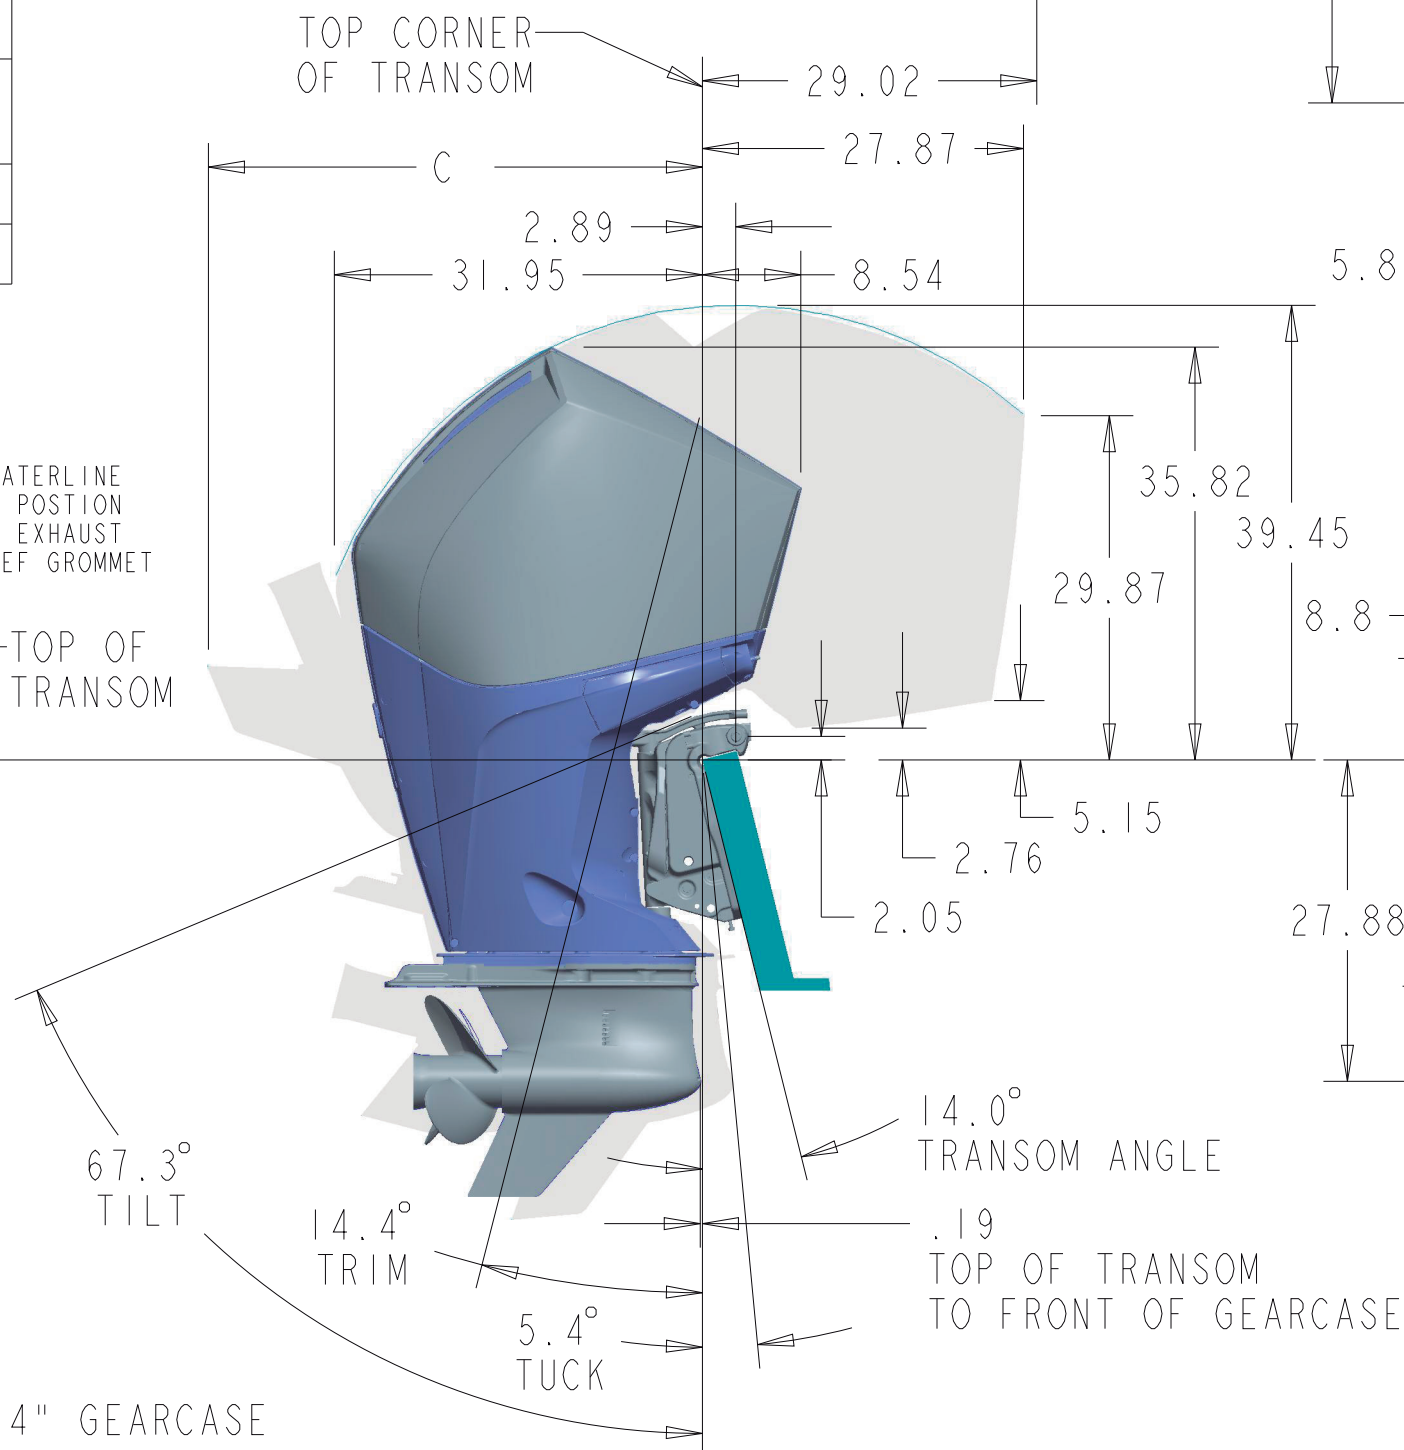

5.4" GEARCASE

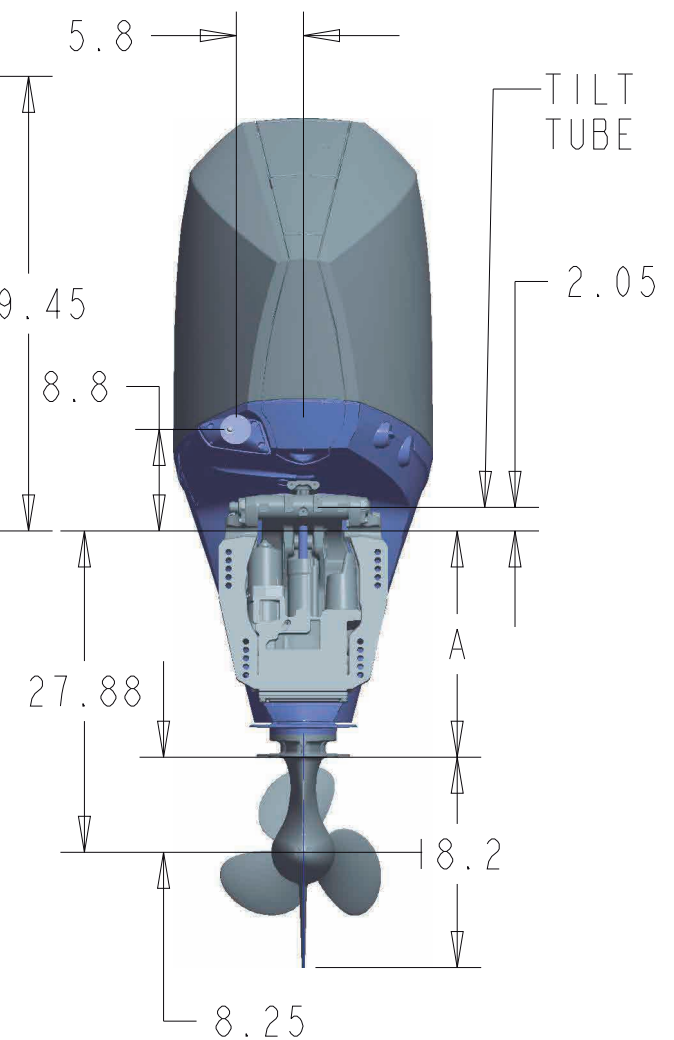

NOTE: MINIMUM DRIVE SEPERATION 26.0 INCHES

l₀ | l₁ | l₂ | l₃ | l₄

INSTALACIÓN DOBLE



300hp

250hp

225hp

200hp

Hélices Mirage Plus®



ESPECIFICACIONES


HP	200	225	250	300
Tipo de motor	V-6	V-8	V-8	V-8
Empuje total (RPM)	4600-5400	4800-5600	4800-5600	4800-5600
Desplazamiento (CID/CC)	3.4L	4.6L	4.6L	4.6L
Configuración del cilindro	24-valve DOHC	32-valve DOHC	32-valve DOHC	32-valve DOHC
Encendido	SmartStart Electric	SmartStart Electric	SmartStart Electric	SmartStart Electric
Proporción de la caja de engranajes	1.85:1	1.75:1	1.75:1	1.75:1
Amperaje/ vatiaje del alternador	85 amp (1071 watt)	85 amp (1071 watt)	85 amp (1071 watt)	85 amp (1071 watt)
Sistema de corte	Power trim and tilt	Power trim and tilt	Power trim and tilt	Power trim and tilt
Peso en seco*	483lbs (220kg)	527lbs (239kg)	527lbs (239kg)	527lbs (239kg)
Dirección	Electro-Hydraulic	Electro-Hydraulic	Electro-Hydraulic	Electro-Hydraulic
Longitud de la pata	20in (508mm) 25in (635mm)	20in (508mm) 25in (635mm) 30in (762mm)	20in (508mm) 25in (635mm) 30in (762mm)	20in (508mm) 25in (635mm) 30in (762mm)

*El modelo más ligero disponible

Morse Doble Electrónico



Tacómetros SC1000

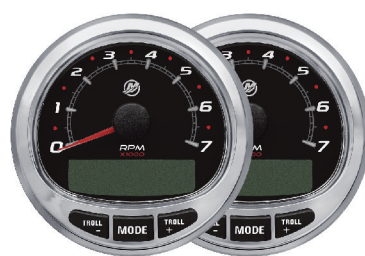


LOS MOTORES
INCLUYEN


	N°	Q	V6 200DTS	V8 225 DTS	V8 250 DTS	V8 300 DTS
Kit de mantenimiento (100 Hs) V6/V8	8M0149929	2	•	•	•	•
Kit de mantenimiento (300 Hs) V6	8M0149930	2	•			
Kit de mantenimiento (300 Hs) V8	8M0149931	2		•	•	•
Buje Hélice	8M0101601	2	•	•	•	•
Hélice Mirage Plus	13700A46	2	•	•	•	•
Barra unión CMS	92876A9	1	•	•	•	•
Cilindro dirección babor	898349A14	1	•	•	•	•
Cilindro dirección estribor	898349A11	1			•	•
Dirección Electrohidráulica dbl	8M0134649	1	•	•	•	•
Cablera Motor 25"	892451T25	2	•	•	•	•
Codo de Dirección	897726	2	•	•	•	•
Codo de Dirección	892528	2	•	•	•	•
Conector T	892520	2			•	•
Manguera de Dirección > 500 HP	8M0046915	2			•	•
Manguera de Dirección	8M0046926	1	•	•	•	•
Manguera de Dirección	892438K20	1	•	•	•	•
Cable Clean Power	8M0113732	2	•	•	•	•
Cable Kit Batería	88439A50	2	•	•	•	•
Morse Doble Electrónico	8M0079499	1	•	•	•	•
Caño pasa Cables	825191A03	2	•	•	•	•
Kit Filtro de combustible c/ Sensor H2O	8M0135386	2	•	•	•	•
SC-1000 Tacometro	8M0097226	2	•	•	•	•

TODOS LOS ACCESORIOS DESCRIPTOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE SU DISPONIBILIDAD EN FÁBRICA

Seapro V6 y V8

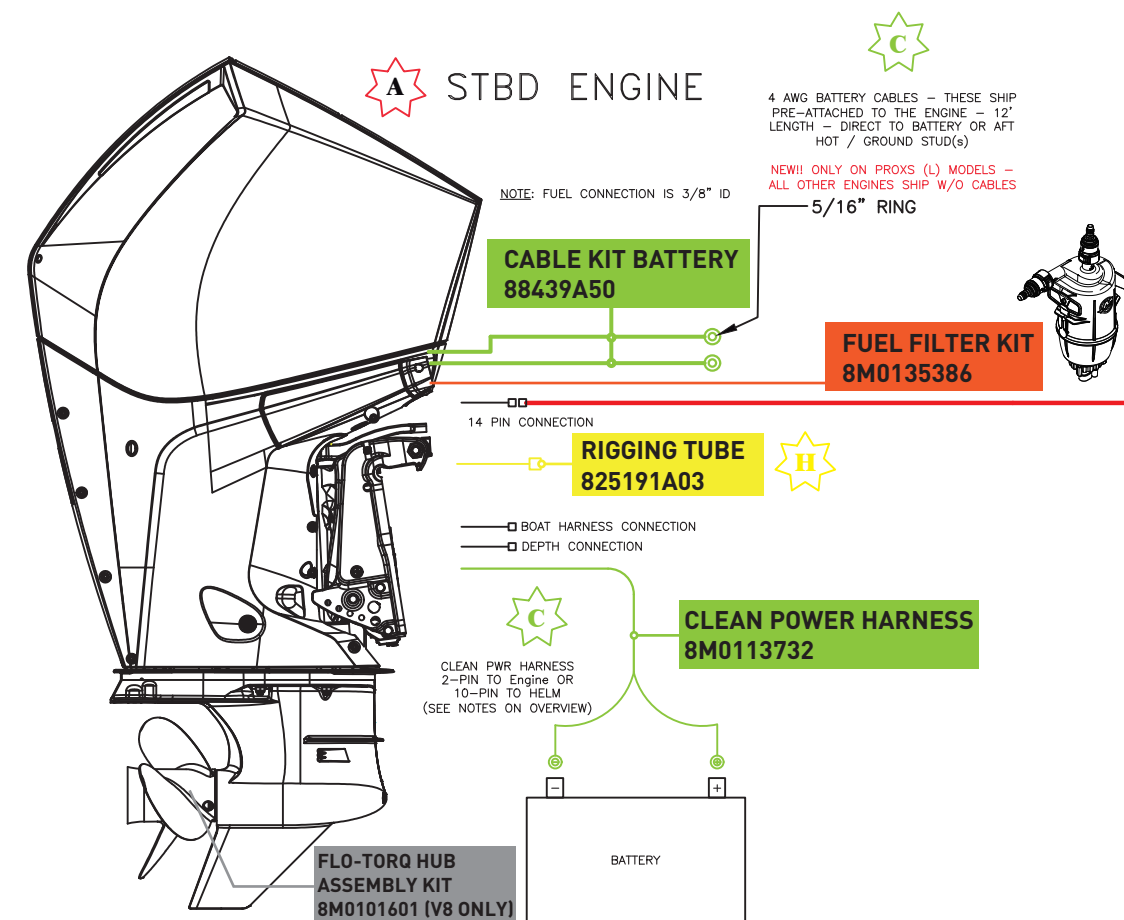

	V6 200DTS	V8 225DTS	V8 250DTS	V8 300DTS
[C] Cable Clean Power x2 8M0113732	•	•	•	•
[C] Cable Kit Batería x2 88439A50	•	•	•	•
[B] Cablera Motor 25" x2 892451T25	•	•	•	•
[H] Caño pasa Cables x2 825191A03	•	•	•	•
[E+D] Morse Doble Electrónico 8M0079499	•	•	•	•
[M] SC 1000 Tacómetro x2 8M0097226	•	•	•	•
Kit Filtro de Combustible con Sensor H2O x2 8M0135386	•	•	•	•
Buje Hélice x2 8M0101601	•	•	•	•

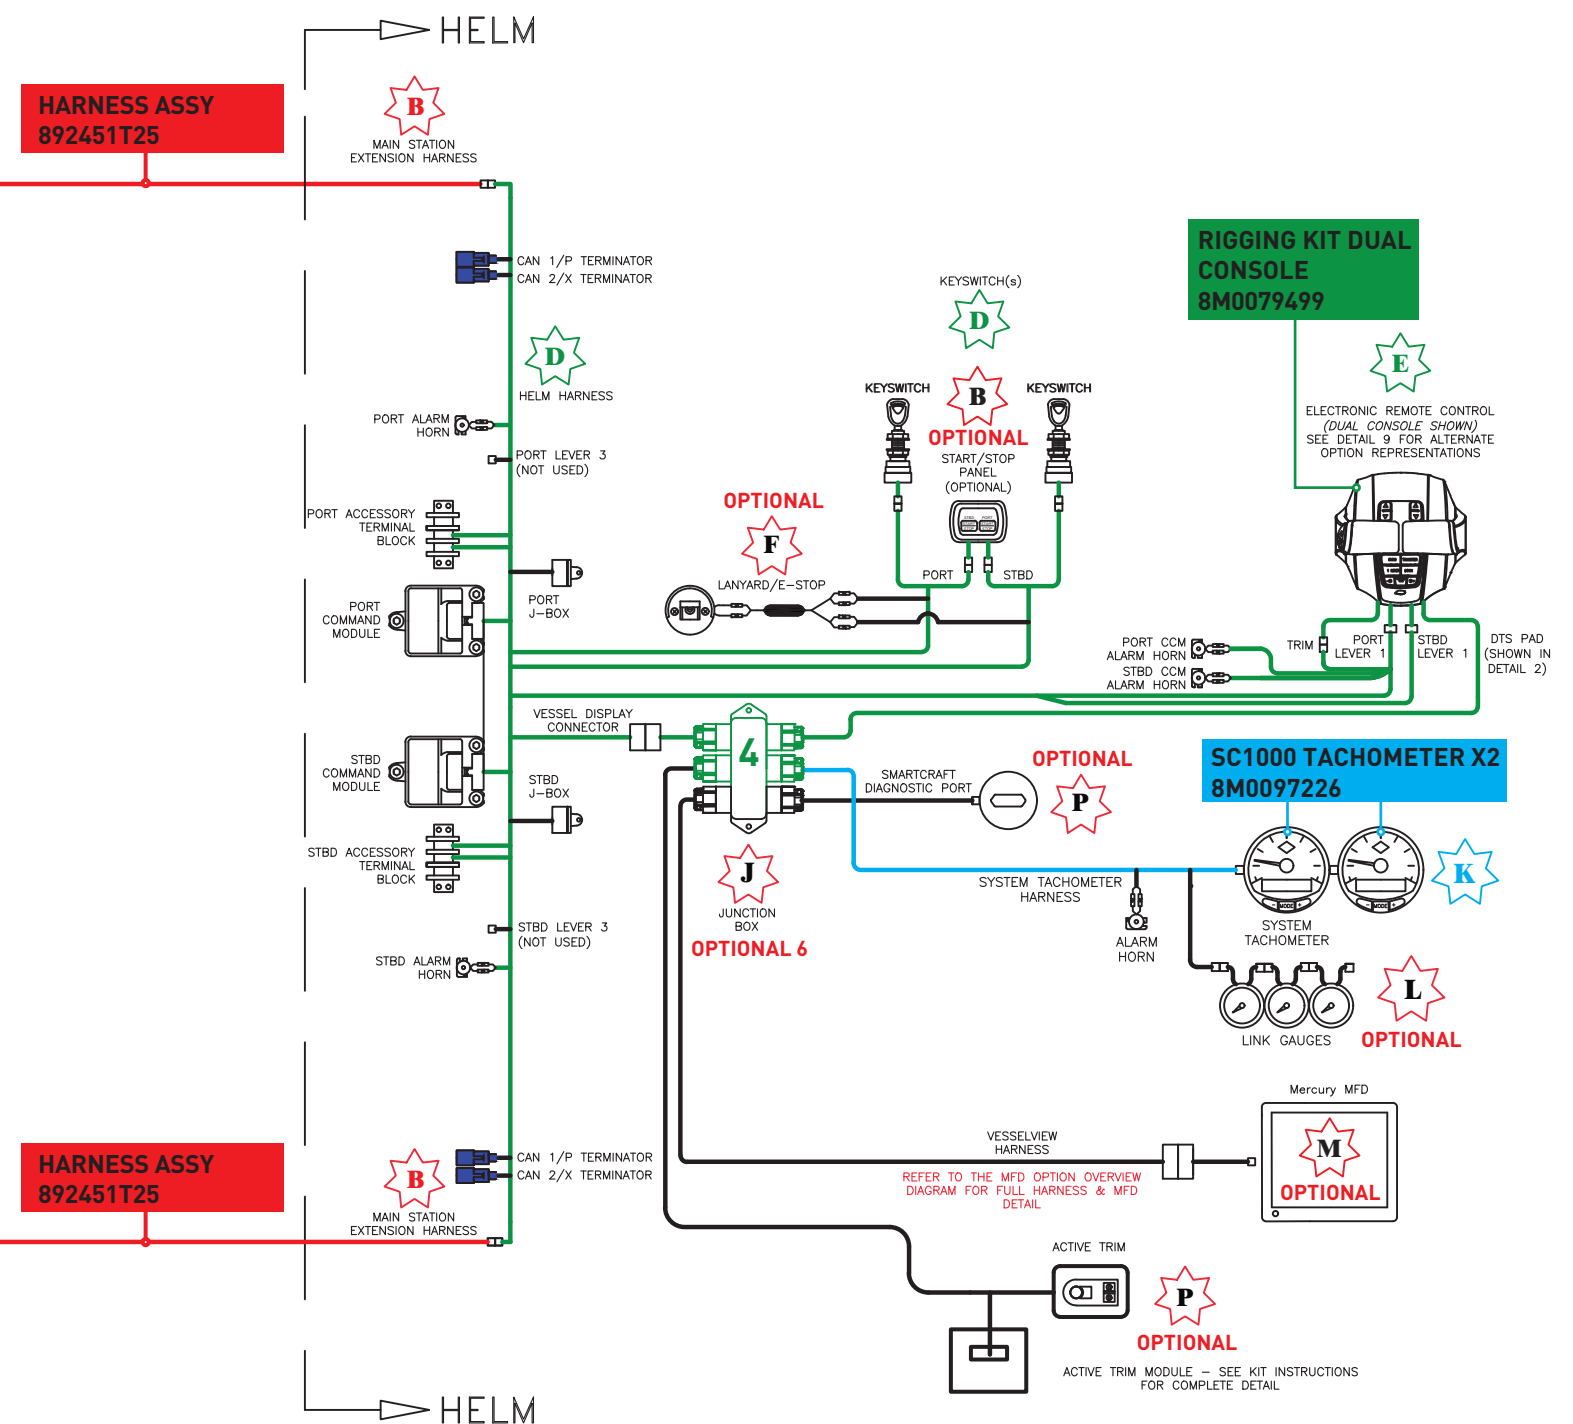


NOTA: Accesorios y Opcionales en ANEXO A

Diagrama de Direccion Electrohidraulica Doble - DTS

Seapro V6

V6 200DTS


(D) Kit Direccion Electrohidraulica Doble 8M0134649	•
(B) Cilindro de Direccion Babor 898349A14	•
(F) Manguera de Direccion 8M0046926	•
(F) Manguera de Direccion 892438K20	•
Codo de Direccion 897726 x2 /892528 x2	•
(H) Barra de Union 92876A9	•

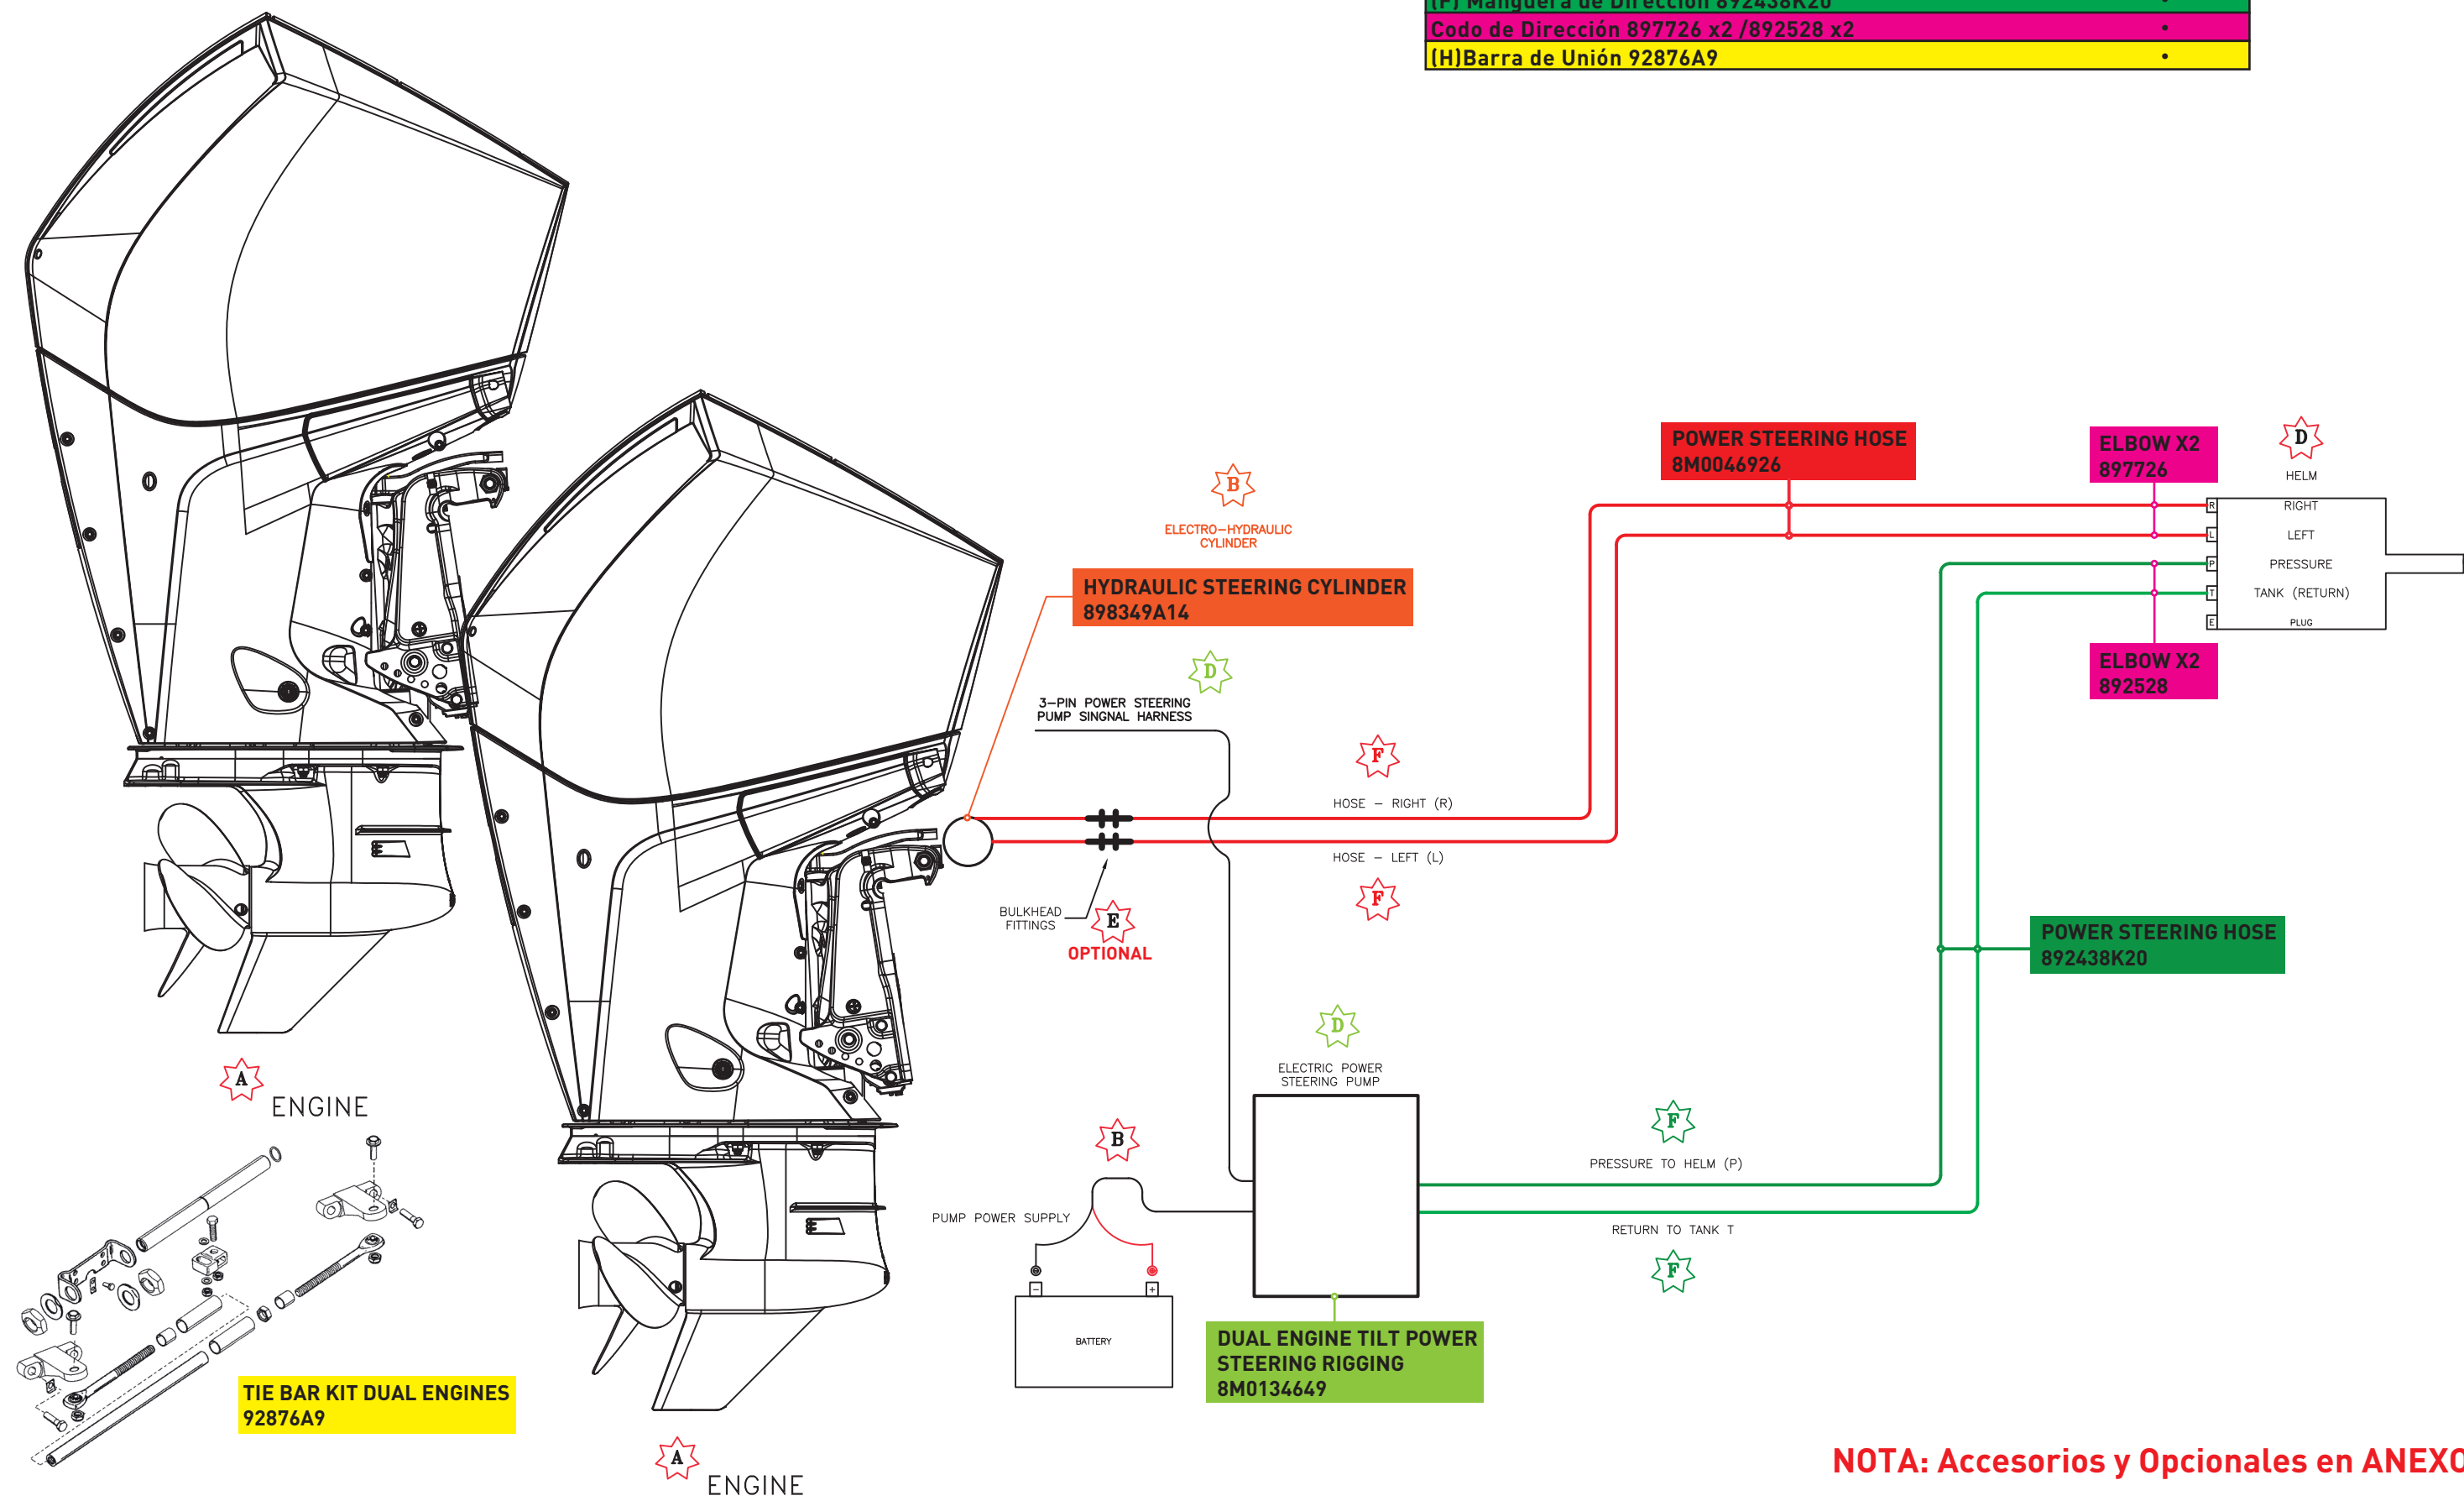

NOTA: Accesorios y Opcionales en ANEXO B







Diagrama de Dirección Electrohidráulica Doble - DTS

Seapro V8

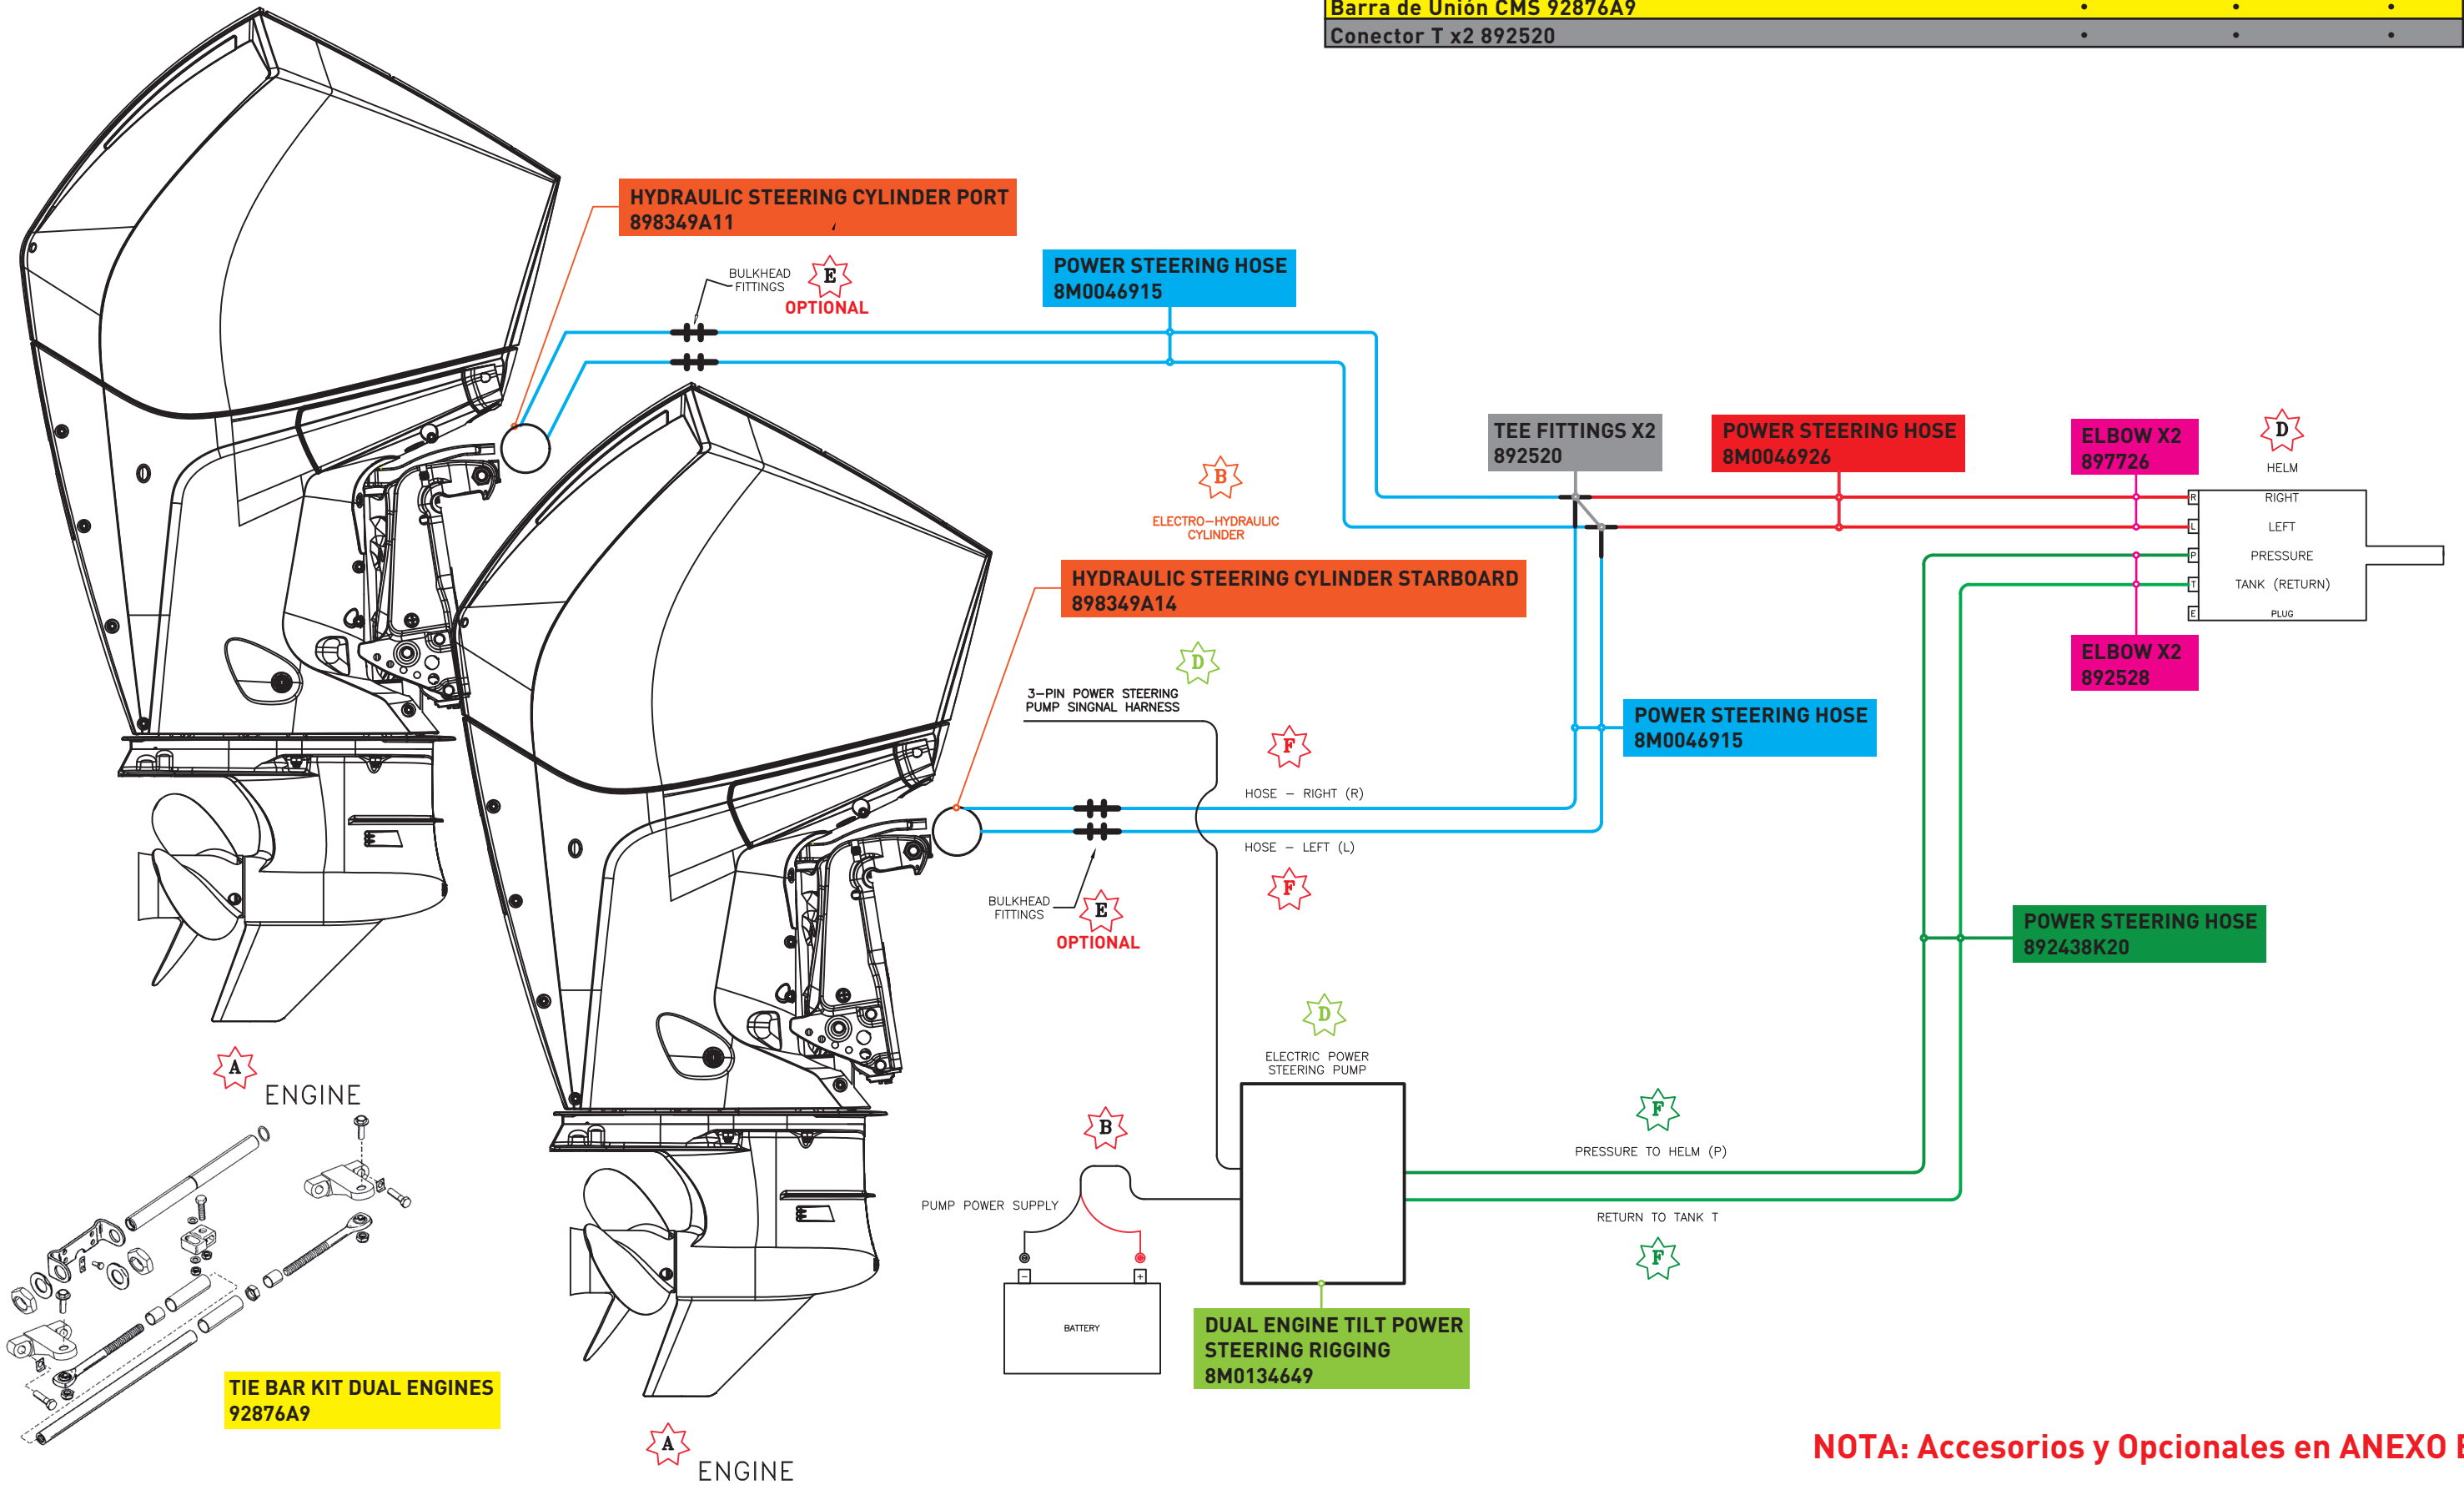

	V8 225DTS	V8 250DTS	V8 300DTS
(D) Kit Dirección Electrohidráulica Doble 8M0134649	•	•	•
(B) Cilindro de Dirección Babor/Estribor 898349A14/11	•	•	•
(F) Manguera de Dirección 8M0046926	•	•	•
(F) Manguera de Dirección 892438K20	•	•	•
(F) Manguera de Dirección x2 8M0046915	•	•	•
Codo de Dirección >500 897726 x2 /892528 x2	•	•	•
Barra de Unión CMS 92876A9	•	•	•
Conector T x2 892520	•	•	•

Medidas para Instalación Doble - V6

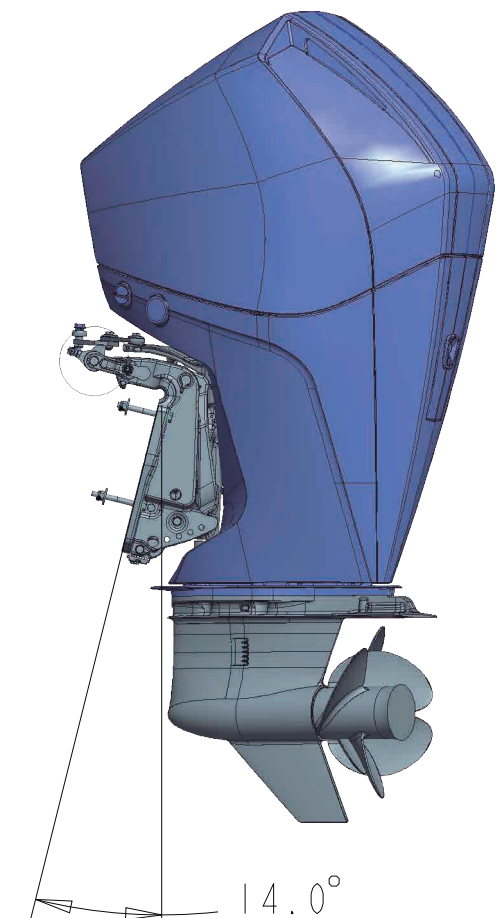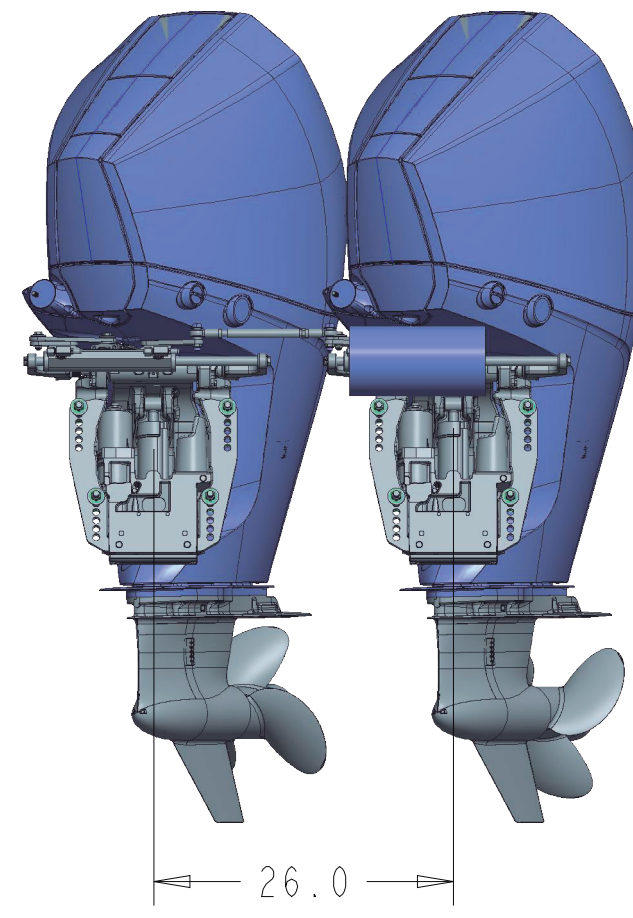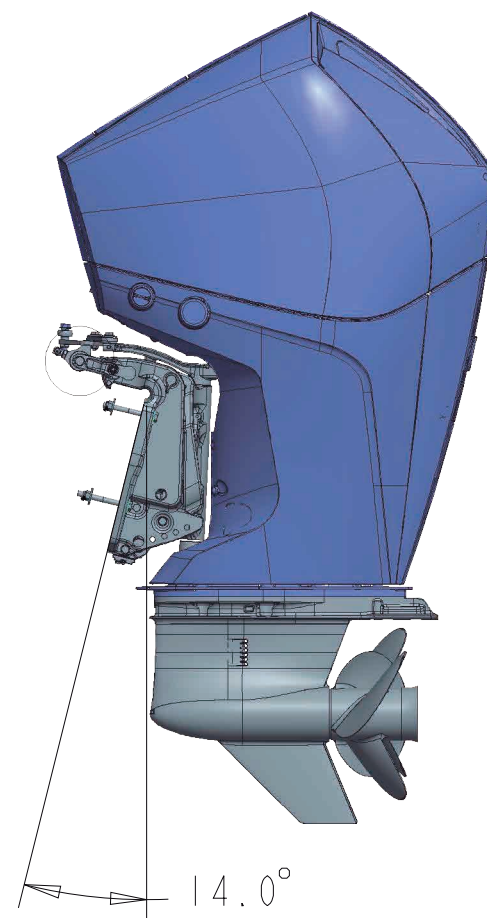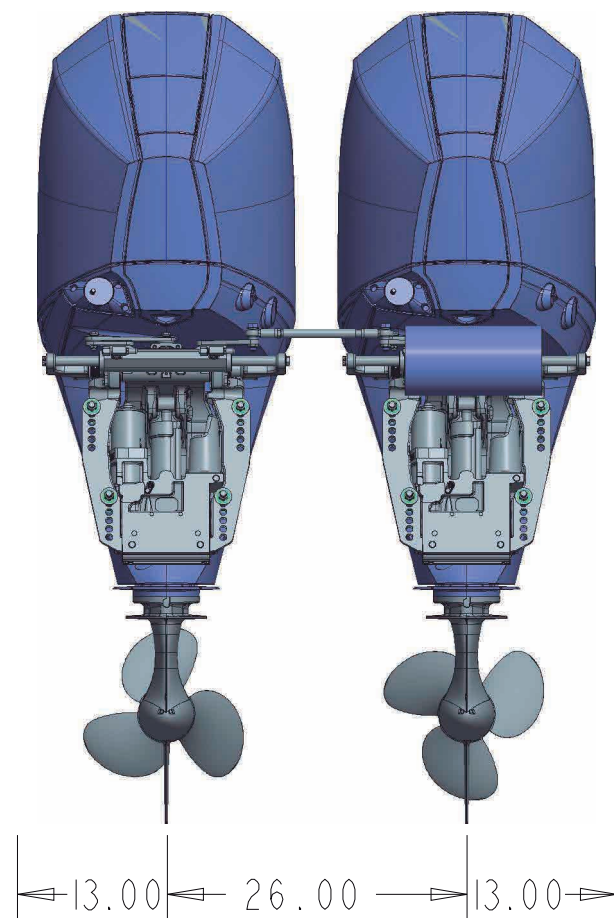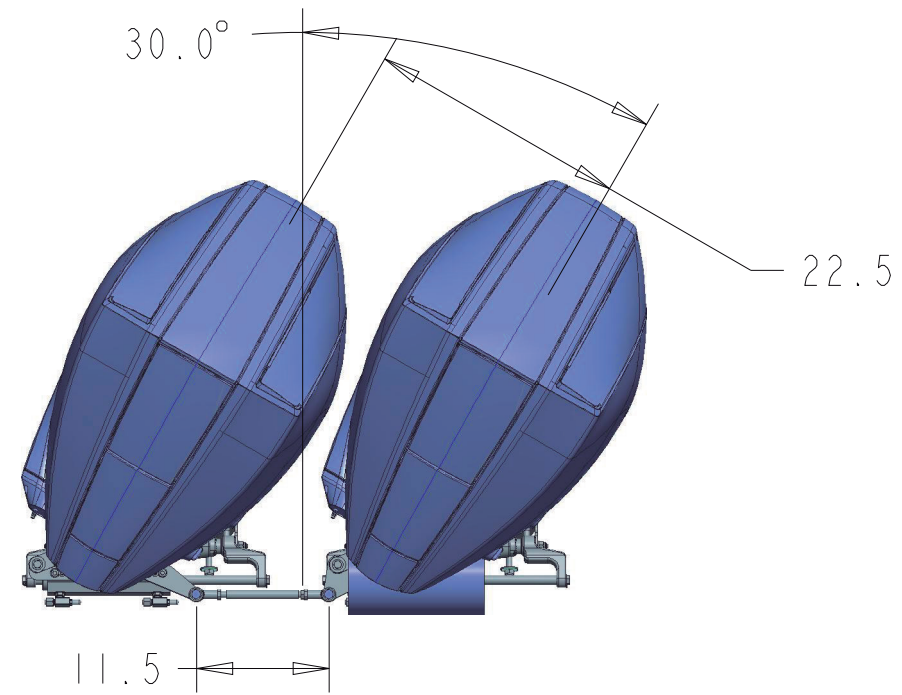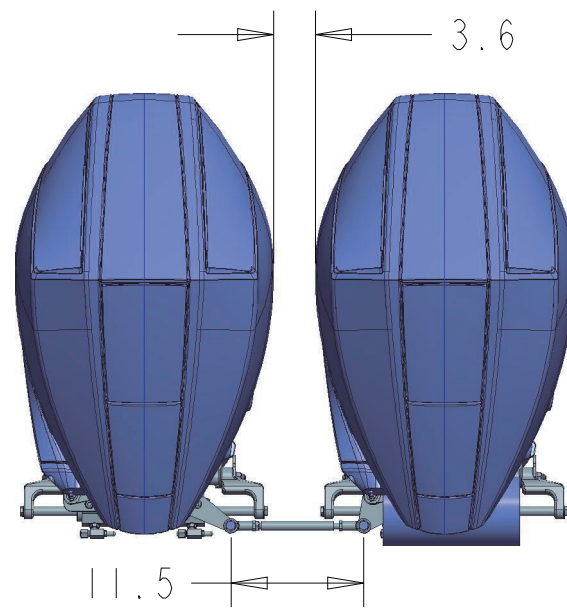


V6
0° TURN & 0° TILT
14° TRANSOM
26" CENTERS


NOTE: MINIMUM DRIVE
SEPERATION 26.0 INCHES

V6
30° TURN & 0° TILT
14° TRANSOM
26" CENTERS

Medidas para Instalación Doble - V8

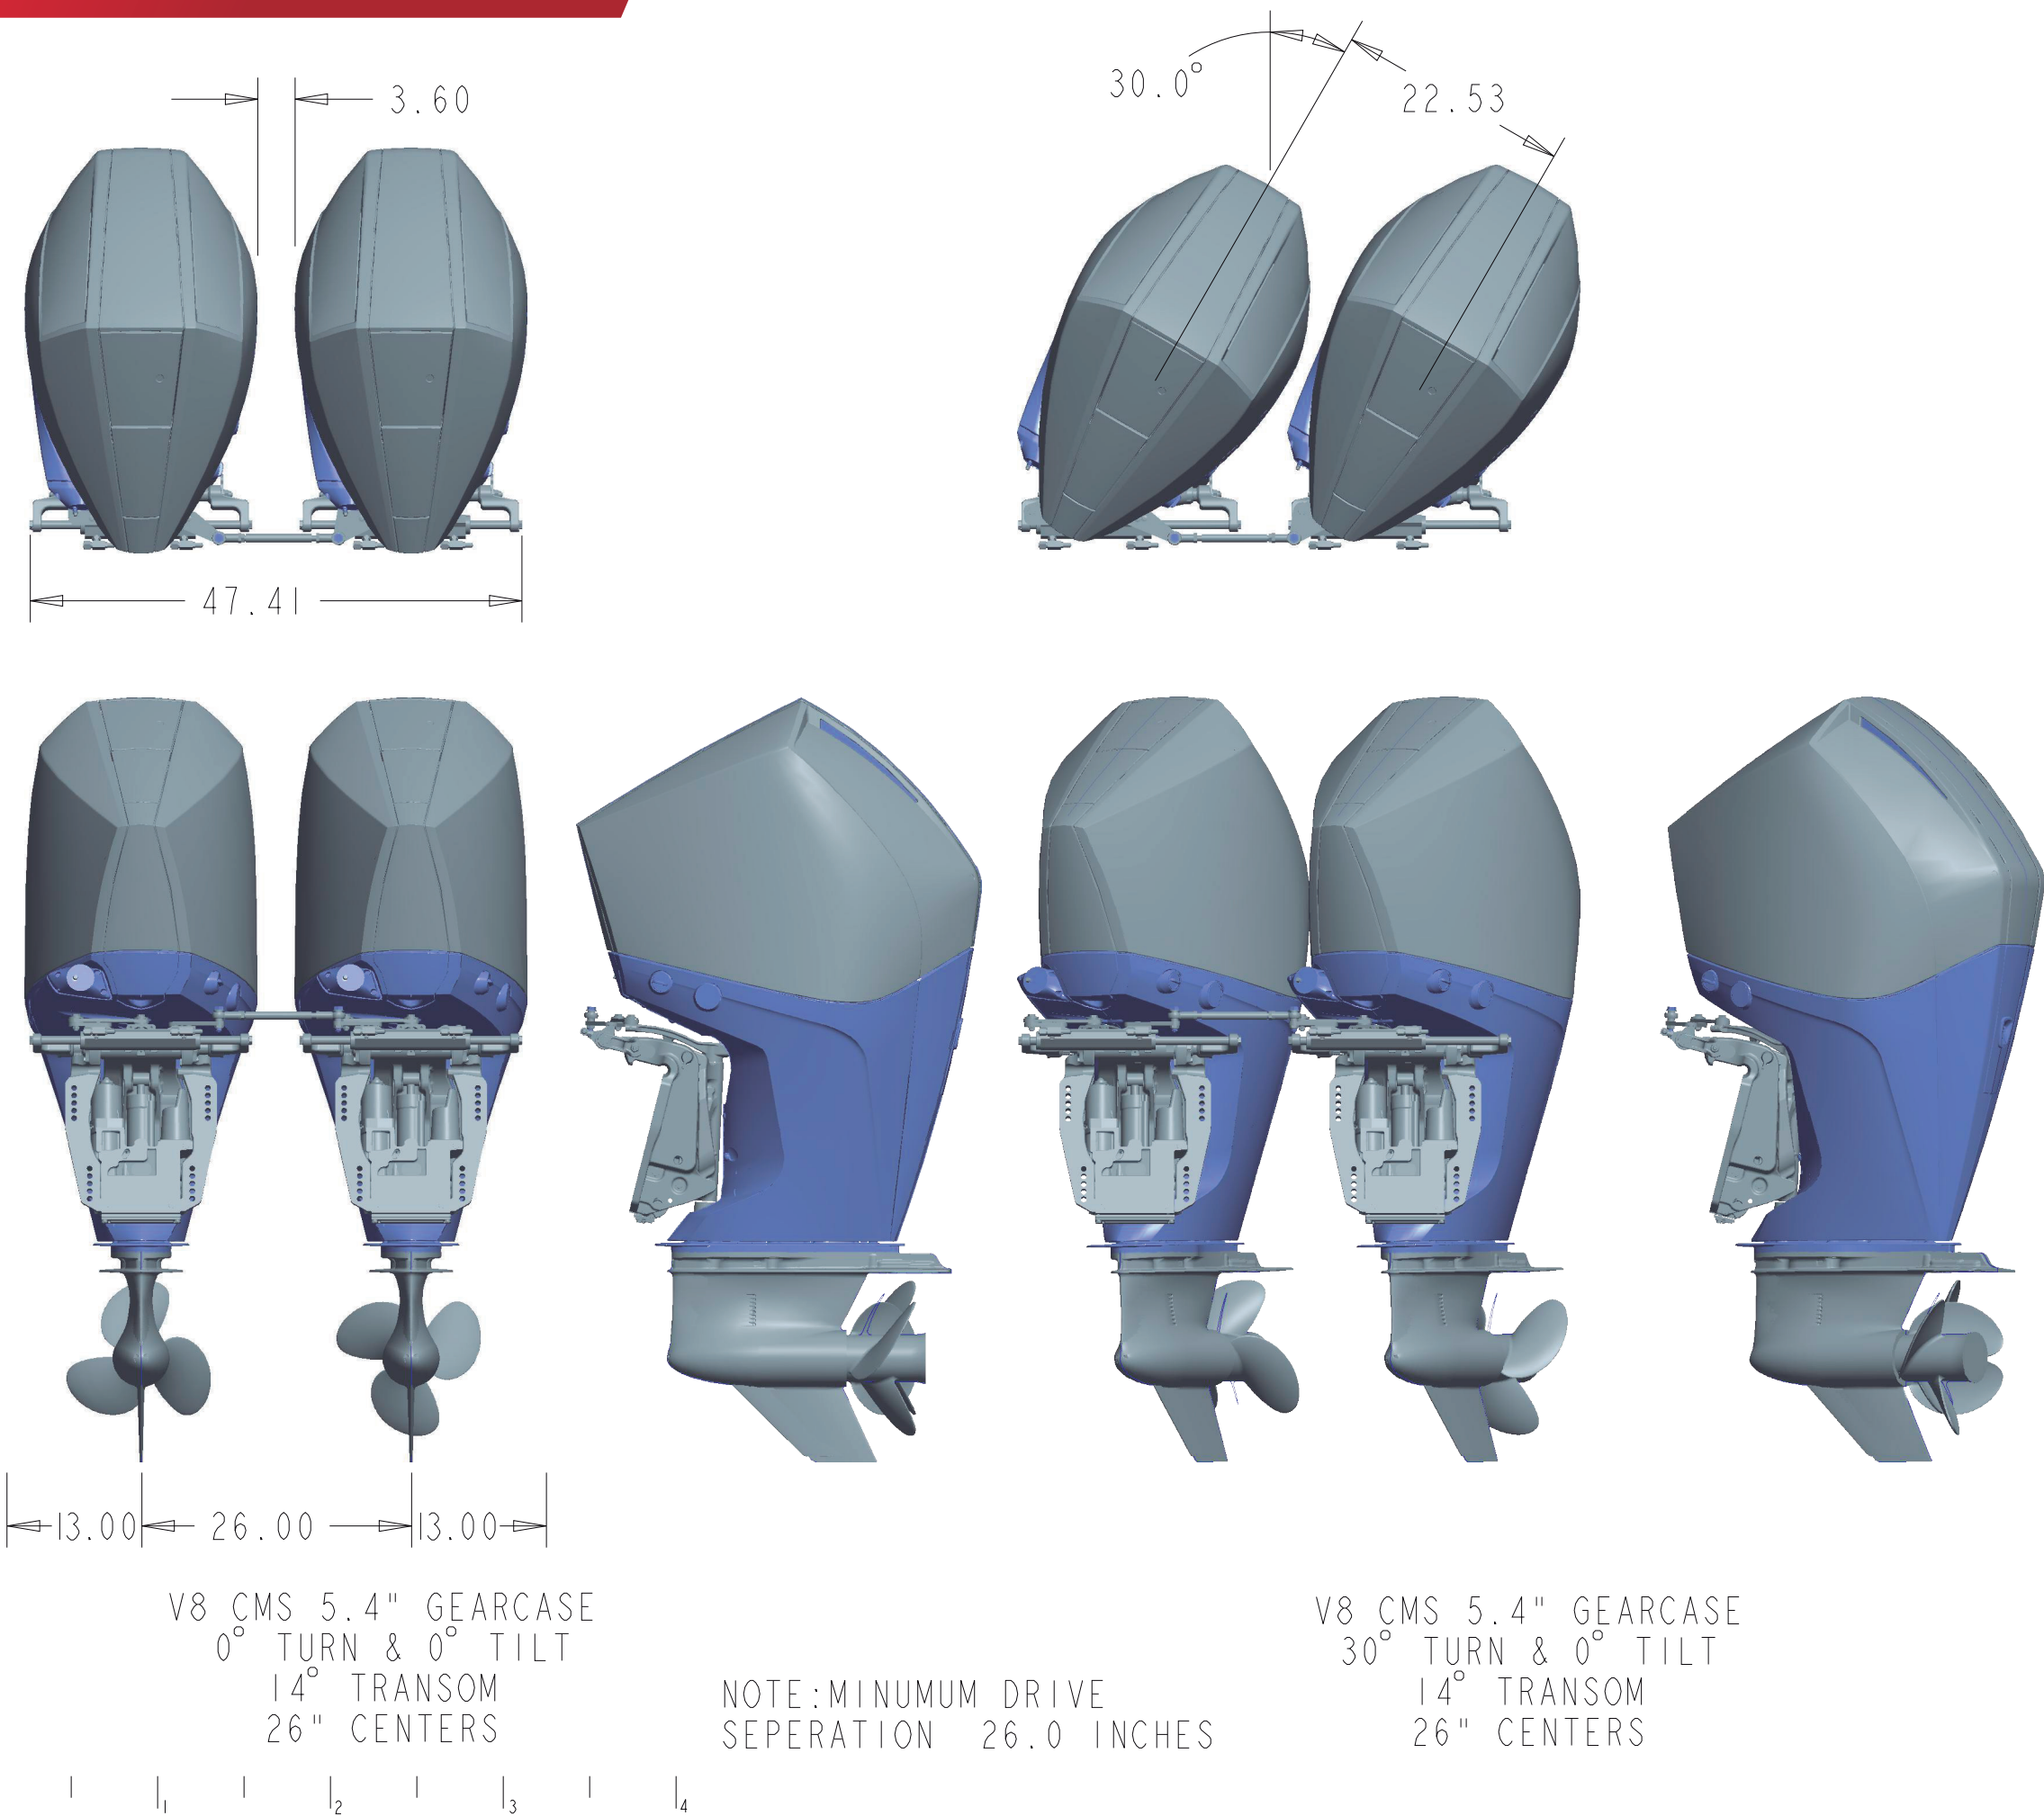

Seapro V6 y V8

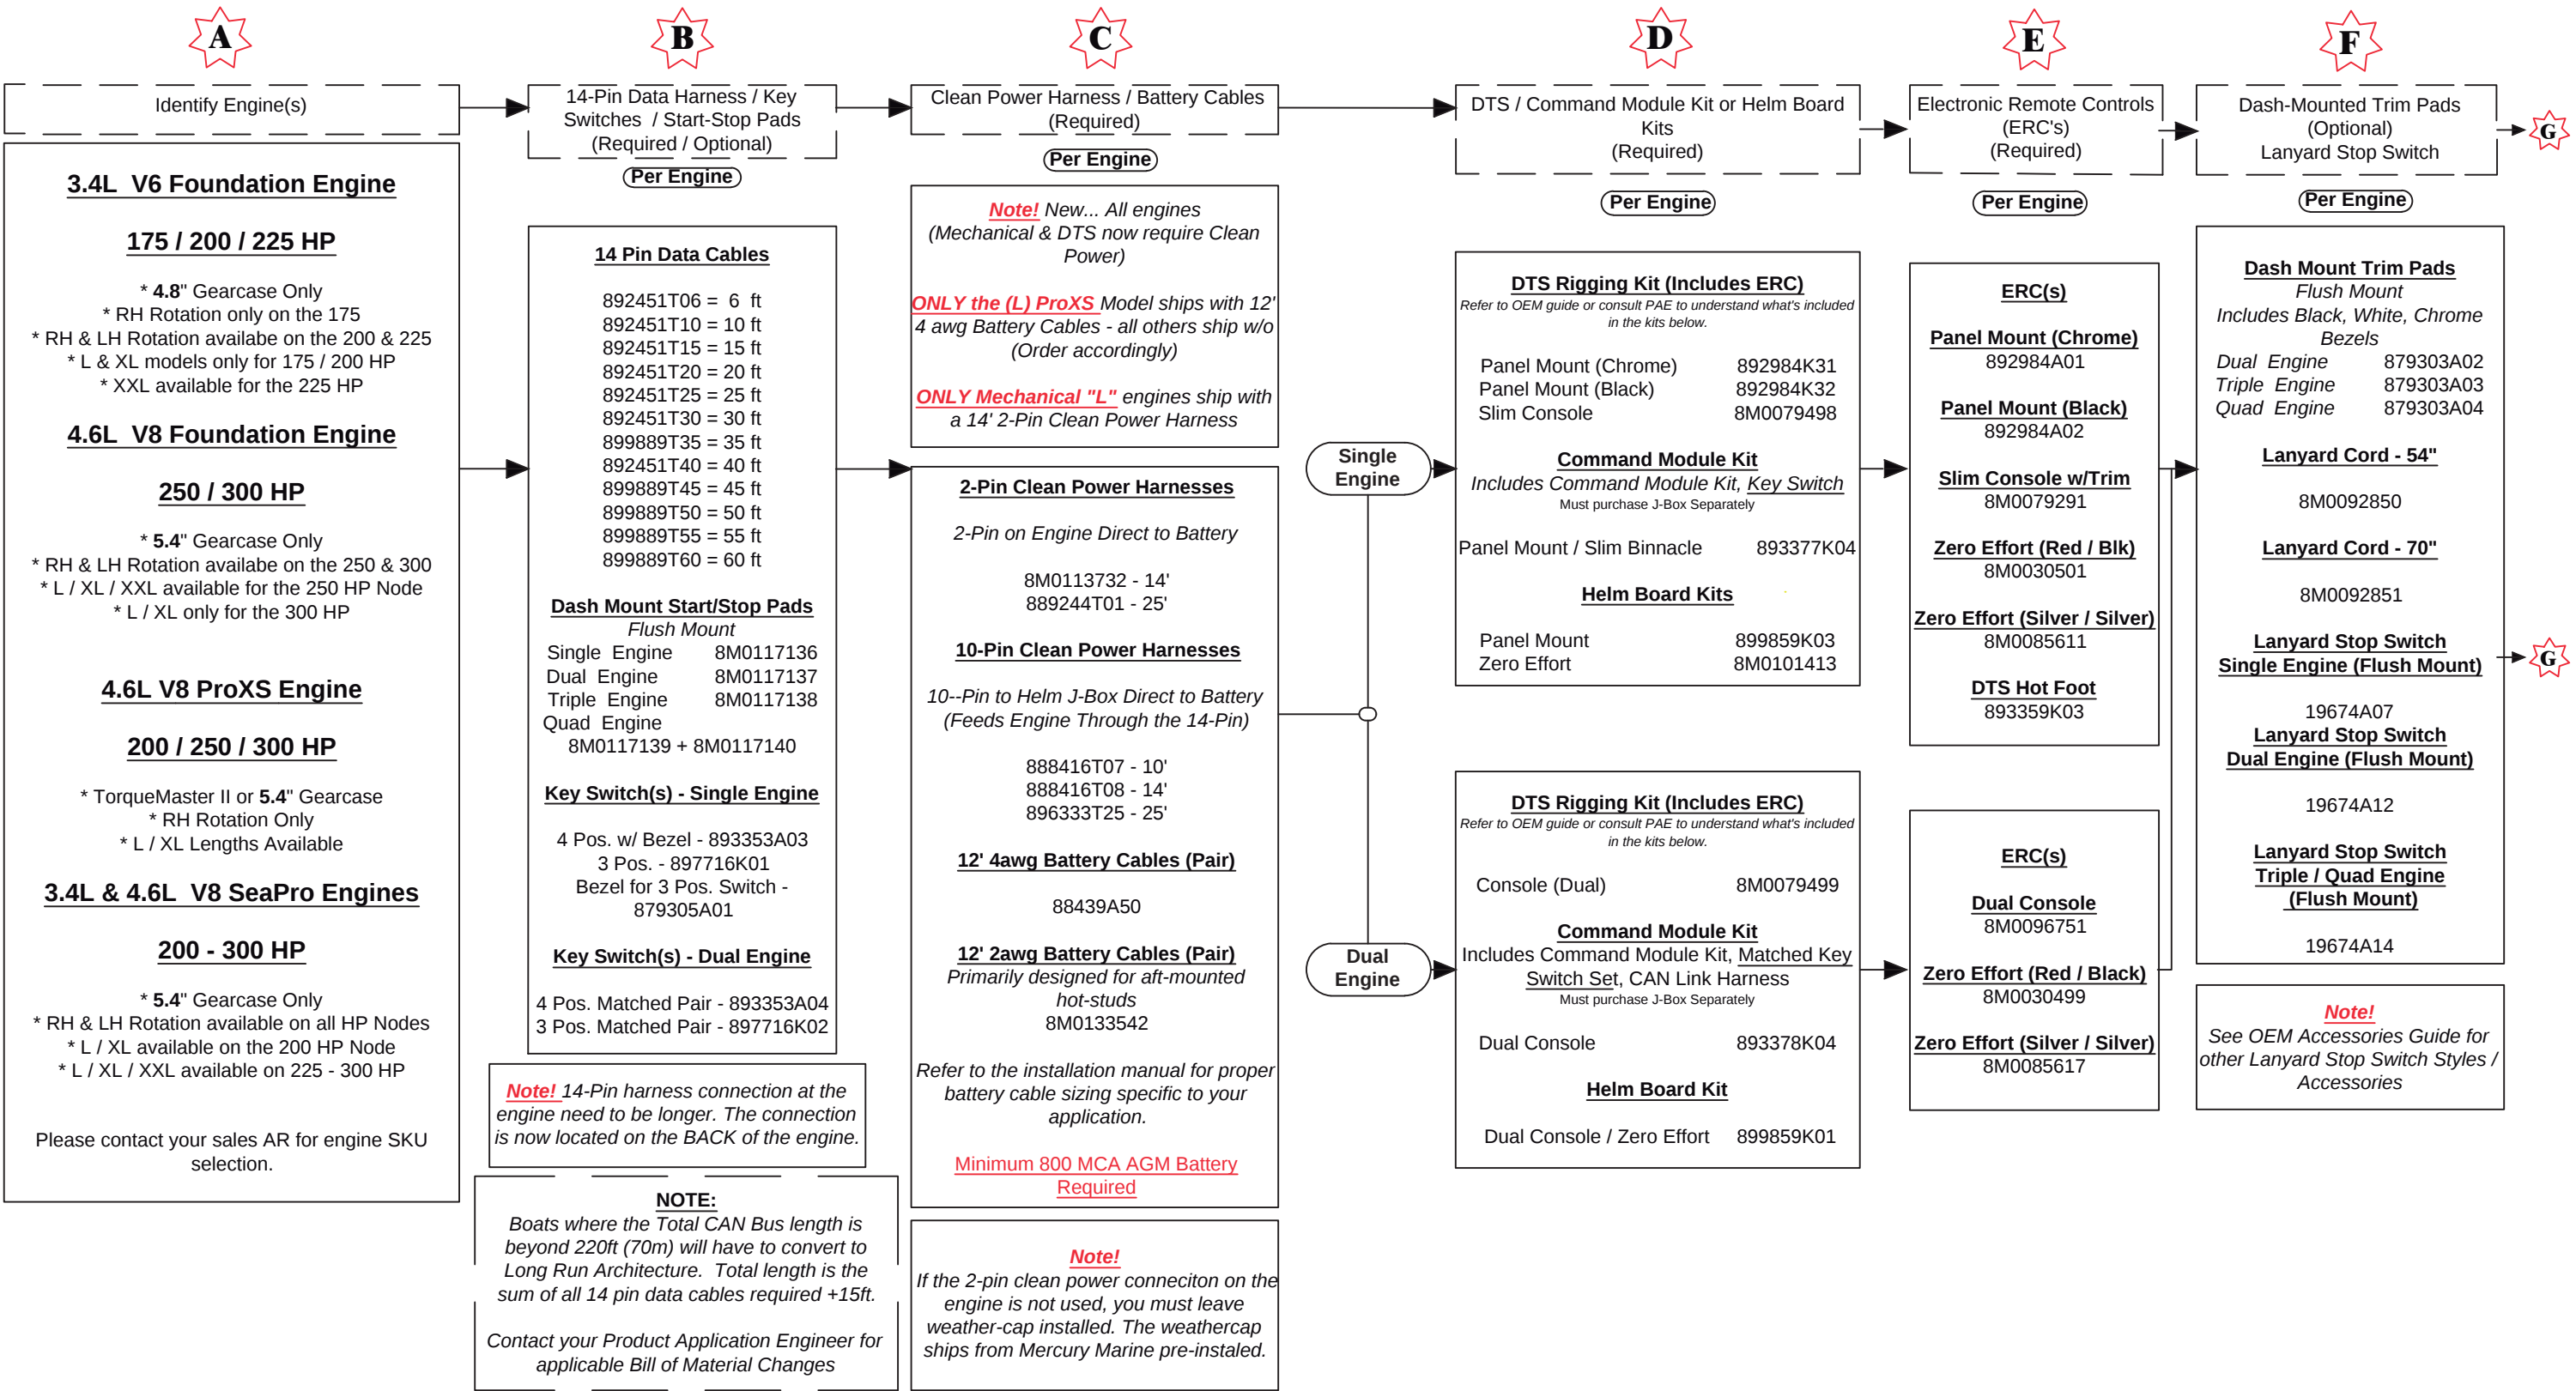

Seapro V6 y V8

G

Accessory Engine Sensors & Parts (Optional)

Per Engine

H

Engine / Helm Rigging Accessories (Optional)

Per Engine

I

Analog Gauges (Optional)

Per Station

J

Junction Box (Optional)

Per Engine

K

SmartCraft System Tachometer / Speed or MercMonitor (Optional)

Per Engine

L

New! Open CMS DTS Rigging Grommet
Fully open rigging grommet (except for the fuel line) - Used to aid in installation (MUST USE A RIG TUBE)

8M0146954

Digital Pitot Speed Sensor Kit
Black legris tube will be provided under the cowl for those that desire to run analog speed. (STD on ALL engines at R.F.S.)

8M0142975 - Digital Pitot Speed Kit

859731 - Legris to Boat Tube Fitting (male legris to male barb)

860273 - Boat Tube Barb to Barb (straight)

Analog Block Water Pressure Kit
(STD on Mechanical Engines)

8M0145165

Digital Block Water Pressure Kit
(STD on DTS Engines)

8M0142696

Oil Level Sensor Kit

8M0142265

Note! Oil Level Sensor is standard on AMS Verado engines only - available via kit on all other models.

Note! All engines ship with digital sensors* as primary - no analog sensors (Built-in PCM AGI)
No need for external AGI kit

Mechanical Engines ship with analog block water pressure fittings (grey legris hose)

DTS Engines ship with a digital sensor for block water pressure.

Rigging Tube Kit

825191A03 - STD (No Grommets)
8M0149598 - NEW (comes with open Grommets)

Remote (Boat) Mount Fuel / Water Separating Filter Kit
(Ships with SeaPro Engines)

8M0135386

Boat Harness - 6 Pin
Connects SmartCraft Fuel Level / WIF sensor

8M0075945

Accessory Power / Relay Harness Kits

899785K30 - 40A Relay - 30' Power Cable - 3-Pole Terminal Block (40A Fuse)

899785K04 - 30' Power Cable & 3-Pole Terminal Block (40A Fuse)

899785K02 - 899785K02 - 15' Power Harness - 3-Pole Terminal Block (40A Fuse)

888429K11 - 3-Pin Connection
888429K12 - 10-Pin Connection (J-Box)

Bow Trim Harness
Use when Bow Mounted Trim Switch is needed on single engine boats

895093T03

Dual Helm Adaptor Kit
14-Pin Y Harness & Weather Caps

893330K01

Note! 3/8" Barb / Fuel Line REQUIRED on all engines

If rigging Analog gauges with a DTS engine, order one of the following:

15' DTS Harness 8M0095716
20' DTS Harness 8M0095826
25' DTS Harness 8M0095827
30' DTS Harness 8M0095828

Analog Gauges Flagship Series

Black Face / Bezel

Tachometer 0-7000RPM
895283A05
Speedometer 10-65 MPH
895285A03
Speedometer 10-80 MPH
895285A04
Volt Meter
895286A01
Water Pressure 0-30PSI
895288A03
Water Temp
895287A01
Fuel Level
895291A01
Trim
895292A01

White Face / Chrome Bezel

Tachometer 0-7000RPM
895283A25
Speedometer 10-65 MPH
895285A23
Speedometer 10-80 MPH
895285A24
Volt Meter
895286A21
Water Pressure 0-30PSI
895288A23
Water Temp
895288A23
Fuel Level
895291A21
Trim
895292A21

Junction Box(s) WITH Weathercaps

4-Way with 2 Weather Caps

878492K14

6-Way with 3 Weather Caps

878492K16

8-Way with 4 Weather Caps

878492K18

Junction Box(s) WITHOUT Weathercaps

4-Way without Weather Caps

878492T14

6-Way without Weather Caps

878492T16

8-Way without Weather Caps

878492T18

Spare Weather Cap

859318T 2

SmartCraft Gauges

System Tachometer 7000 RPM
8M0079892 = White Face
8M0079894 = Black Face
8M0079897 = Grey Face

Includes Tachometer & Harness

System Speedometer
(optional)
Includes Speedometer and Harness

8M0079886 = 80MPH Black Face
8M0079882 = 80 MPH White Face
8M0079947 = 80MPH Grey Face

Bezels Ordered Separately - See P/n's to the Right (K)

System Tach / Speed Kit Combo Kits

8M0101096 = Black Face / Single Engine
8M0101095 = Black Face / Dual Engine
8M0101104 - Grey Face / Single Engine
8M0101105 - Grey Face / Dual Engine
8M0101088 - White Face - Single Engine
8M0101089 - White Face - Dual Engine

Includes Tachometer(s) & Speed Gauges and Applicable Harness


MercMonitor

8M0119406 = Monitor (No NMEA)
includes Chrome Bezel

VesselView is selected and no System Tachometer is desired.

Seapro V6 y V8

ANEXO A

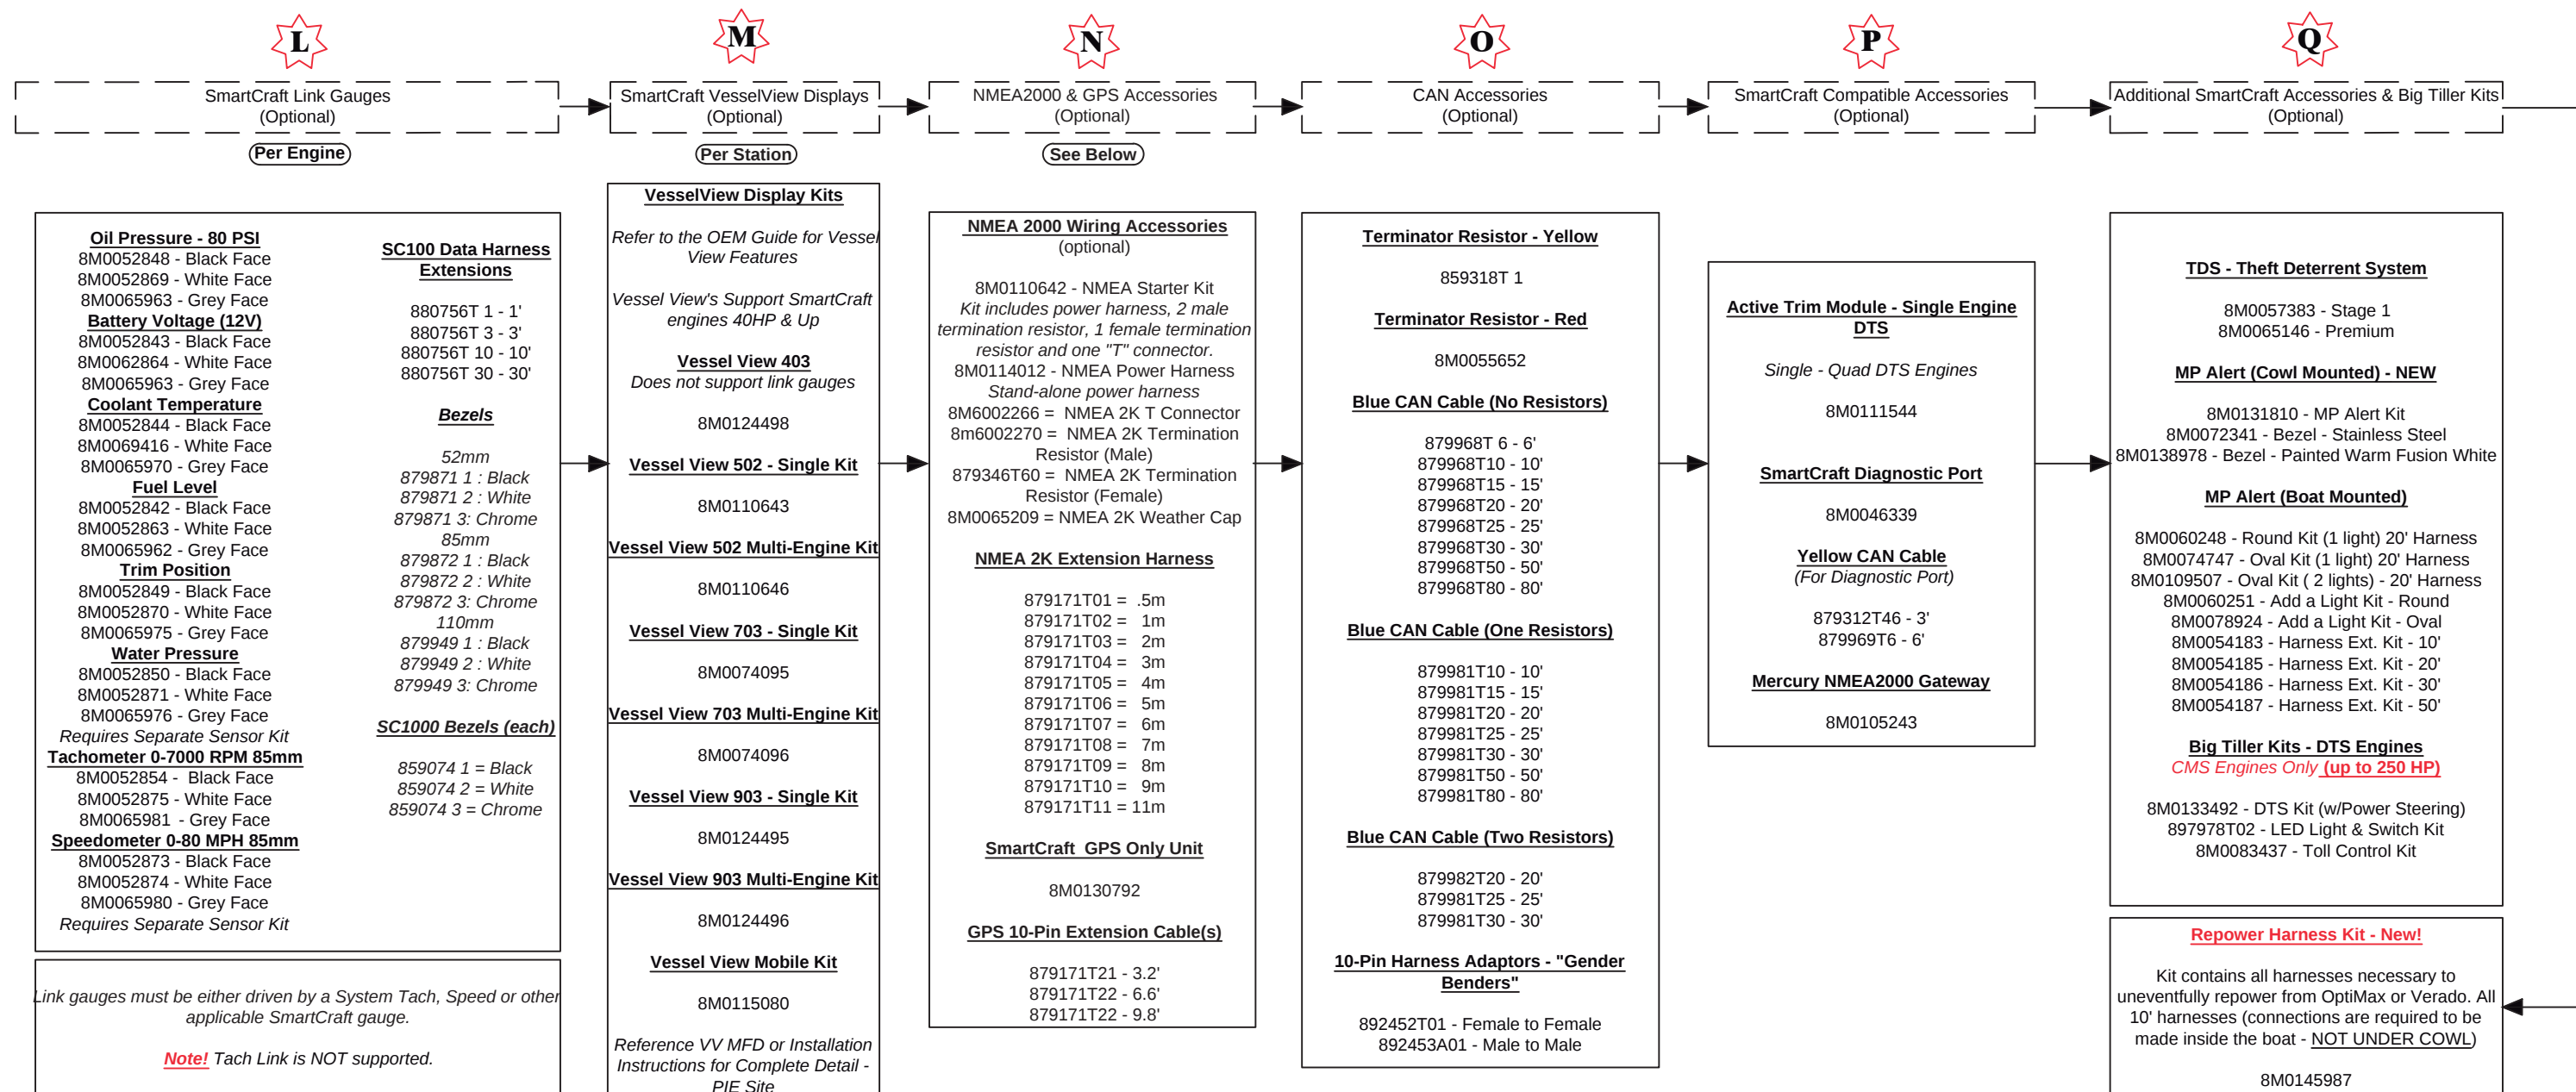

Seapro V6 y V8

Mercury Power Steering Kit Selection Chart

Engine Information

3.4L V6 Foundation Engine
175 / 200 / 225 HP
* 4.8" Gearcase Only
* RH Rotation only on the 175
* RH & LH Rotation available on the 200 & 225
* L & XL models only for 175 / 200 HP
* XXL available for the 225 HP

4.6L V8 Foundation Engine
250 / 300 HP
* 5.4" Gearcase Only
* RH & LH Rotation available on the 250 & 300
* L / XL / XXL available for the 250 HP Node
* L / XL only for the 300 HP

3.4L V6 ProXS Engine
175 HP
* 4.8" Gearcase Only
* RH Rotation Only
* L / XL Lengths Available

4.6L V8 ProXS Engine
200 / 225 / 250 / 300 HP
* TorqueMaster II or 5.4" Gearcase
* RH Rotation Only
* L / XL Lengths Available

Please contact your sales AR for engine SKU selection.

Cylinder(s)

Order 1 for Singles
Order 1 for duals up to 500 HP
Order 2 for duals over 500 HP

Tie Bars Kits

Order 1

Note: If rigging triple or quad engine applications, Mercury recommends utilizing the AMS engines in lieu of the CMS

Pump & Helm Kits

Order 1

Bulkhead Fittings / Kits / Bleeders / Fittings

Order as Necessary - Application Specific

Hose Kits - Verado Style - ORFS Fittings

Order 1 Set of Each Hose Kit
Cylinder to Helm & Pump to Helm

Misc. Accessories

Order as Necessary

Single Engine

Electro-Hydraulic

Dual Engine

Up to 500 Combined HP

Over 500 Combined HP

Mercury Hydraulic HD Cylinder
Up to 300HP Single Engine Application
Cylinder Assembly
898349A11
O-Ring Face Seal (ORFS) Fittings

Mercury Hydraulic Cylinder
STBD Cylinder Assembly
893349A11
O-Ring Face Seal (ORFS) Fittings

Mercury Hydraulic Cylinder(s)
Order one of each (PORT & STBD)
1 x STBD Cylinder Assembly
RH Rotation Engine
898349A11
1 x PORT Cylinder Assembly
LH Rotation Engine
898349A14
O-Ring Face Seal (ORFS) Fittings

Tie Bar Kit (Single Cylinder)
Up to 500 HP
8M0063473 - 26"
8M0063474 - 28"
8M0063475 - 30"
8M0063476 - 32"
8M0063477 - 34"

Tie Bar Kit (2 Cylinders)
Over 500 HP
892789Q22 - 26"
892789Q23 - 28"
892789Q25 - 30"
892789Q26 - 32"
892789Q27 - 34"
892789Q24 - 36"

Steering Kit - 40CC Helm - STD
892380K05 - 4' Pump Lead
892380K11 - 12' Pump Lead
892380K12 - 24' Pump Lead
Steering Kit - 40CC Helm - TILT
892560K35 - 4' Pump Lead
892560K31 - 12' Pump Lead
892380K32 - 24' Pump Lead
All Kits Come With a 20' Power (Signal) Harness

Steering Kit - 40CC Helm - STD - DUAL
892380K36 - 4' Pump Lead
892380K33 - 12' Pump Lead
892380K34 - 24' Pump Lead
Steering Kit - 40CC Helm - TILT - Dual
892560K56 4' Pump Lead
892560K53 - 12' Pump Lead
892560K54 - 24' Pump Lead
Steering Kit - 50CC Helm - STD - Dual
8M0128967 - 4' Pump Lead
8M0128968 - 12' Pump Lead
8M0128969 - 24' Pump Lead
Refer to the OEM Rigging Guide for a detailed description of kit content.

Note: Use a 50CC helm with dual cylinder tie-bar applications and a 40CC with single systems.

NEW! Pass-Through Bulkhead Mounting System (DTS)
4' Hoses that pass through Heyco adjustable fittings all mounted to a polished SS bulkhead plate. See instruction sheet for more detail: 90-8M0140865
8M0146246
Bulkhead Fitting - 3/4" Male to Male
Used for bulkhead installations 0" - 3/4" wall thickness
892517
Bulkhead Fitting - 3" Male to Male
Used for bulkhead installations 3/4" - 3" wall thickness
892518
90° 11/16" / -6 Hose Elbow / Fitting - Female to Male
897726
90° 9/16" / -4 Hose Elbow / Fitting - Female to Male
892528
Tee Fitting - Male x 3 - 9/16" -4 Hose
892520
Tee Fitting - Male x 2 - 9/16" -4 Hose
Two male fittings 180° apart - female is 90° from male(s)
892521
Union Fitting - Male x 2 - 9/16" -4 Hose
Male Union - For mating two hoses together
892526
Union Fitting - Male x 2 - 11/16" -6 Hose
Male Union - For mating two hoses together
892527

Power Steering Hose Kits
Cylinder to Helm - OFRS (Verado Style)
2 hoses per kit (PORT / STBD)
8M0046914 - 2'
8M0046915 - 3'
8M0046916 - 4'
8M0046917 - 5'
8M0046918 - 6'
8M0046919 - 7'
8M0046920 - 8'
8M0046921 - 10'
8M0046922 - 12'
8M0046923 - 14'
8M0046924 - 16'
8M0046925 - 18'
8M0046926 - 20'
8M0046927 - 22'
8M0046928 - 24'
8M0046929 - 26'
8M0046930 - 28'
8M0046931 - 30'
8M0046932 - 32'

Power Steering Hose Kits
Pump to Helm - OFRS (Verado Style)
2 hoses per kit (PRESSURE / TANK)
892438K02 - 2'
892438K03 - 3'
892438K04 - 4'
892438K05 - 5'
892438K06 - 6'
892438K07 - 7'
892438K08 - 8'
892438K10 - 10'
892438K12 - 12'
892438K14 - 14'
892438K16 - 16'
892438K18 - 18'
892438K20 - 20'
892438K22 - 22'
892438K24 - 24'

New - Base Kicker Kit
Battery Isolator / Isolator Cable P/n's coming Soon!
8M0149838
Power Steering Primer Module
895040K01
Synthetic Power Steering Fluid - 32oz
Sold in multiples of 6
858077K01
Brass Cap (For Serviceing the PS System) - Female
11/16" Cap / -6 Hose
892525
Brass Cap (For Serviceing the PS System) - Female
9/16" Cap/ -4 Hose
892524
Brass Cap (For Serviceing the PS System) - Male
11/16" Cap/ -6 Hose
892523
Brass Cap (For Serviceing the PS System) - Male
9/16" Cap/ -4 Hose
892522
Power Steering Hose - Dampener
Used to reduce the noise of the PS system / pump - comes with a pump kit (if ordered)
897643A01

ACCESORIOS



Vessel View 703

SMART TOW

Modo que permite gestionar la aceleración y velocidad de la embarcación para remolcar esquiadores.

CRUISE CONTROL

Con esta función usted podrá seleccionar un punto de ajuste y definir que la embarcación mantenga una velocidad específica.

TROLL CONTROL

Mantiene la velocidad de la embarcación fijando las RPM del motor, ideal para actividades de pesca.



Pantalla táctil para todas las condiciones.



Ecosonda Integrada. (sensor no incluido)



Sistema totalmente expandible a otras pantallas.



Wi-Fi GoFree™ incorporado para actualización de software.



Muchas más funciones disponibles.



NUEVO Y MEJORADO

Joystick Piloting

- Pilotee su barco de forma simple y eficiente en cualquier dirección.
- Atracar o maniobrar con confianza en espacios reducidos a pesar de viento y corriente.
- Mantener una posición deseada con solo presionar un botón. (Skyhook)
- Acelerador, cambio y dirección con una sola mano.



SOLO DISPONIBLE PARA MOTORES V8 EN INSTALACIONES DE MÁS DE UN MOTOR.


Ancla Digital Skyhook

Usa el GPS para mantener la posición de tu bote en donde quieras con sólo presionar un botón, sin importar viento o corriente.




Ajuste de Orientacion

Ajusta el bloqueo de la orientación de la embarcación de 1 en 1 o de 10 en 10 grados cuando Skyhook está activado.



Bowhook

Permite que la embarcación mantenga su ubicación y desbloquee su orientación, que queda controlada por el viento y la corriente. es una opción útil cuando no es necesario mantener una orientación específica.



Drifthook

Mantiene la orientación de la embarcación pero permite que el viento y las corrientes cambien su posición. Se puede ajustar de 1 en 1 o de 10 en 10 grados con el ajuste de orientación mientras se está a la deriva.

INCLUIDO EN EL VESSEL VIEW 703

Vessel View Link

Datos del motor vinculados a la pantalla de su embarcación. Con una interfaz fácil de navegar, será capaz de integrar los siguientes sistemas en un sólo monitor:

- Ecosonda
- Sonar / buscador de peces
- Radar
- VHF
- Y muchos más

LOS SENSORES SE VENDEN POR SEPARADO.



Active Trim (Trim Automatico)

Permite al operador ajustar de manera automática el trimado, de acuerdo con la velocidad de la embarcación y las RPM a partir de un control por GPS. Mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de combustible.



- A medida que el barco acelera, el motor o sistema de transmisión se compensa hacia fuera.
- A medida que el barco aminora, el motor o sistema de transmisión se compensa hacia dentro.
- El Active Trim se puede anular en cualquier momento utilizando los botones de compensación manual habituales.

Morse Electrónico Doble (ERC)

- El Modo **1 LEVER** permite controlar hasta 4 motores con una sola palanca.
- El modo **DOCK** reduce la sensibilidad del control en un 50% permitiendo que sea más fácil atracar y maniobrar el barco a baja velocidad.
- La función **SYNC** sincroniza automáticamente los motores cuando están en el rango de las 1000 RPM facilitando que mantengan la misma velocidad.
- La función **TRANSFER** permite cambiar facimente el control de la embarcacion a otro puesto de mando.
- El modo **THROTTLE ONLY** permite acelerar los motores cuando estan en neutro.



Morse Electrónico Simple (ERC)

- Botón de Start/Stop para encender y apagar rápidamente el motor.
- El modo **DOCK** reduce la sensibilidad del control en un 50% permitiendo que sea más fácil atracar y maniobrar el barco a baja velocidad.
- La función **TRANSFER** permite cambiar facimente el control de la embarcacion a otro puesto de mando.
- El modo **THROTTLE ONLY** permite acelerar los motores cuando estan en neutro.



Mirage Plus

La hélice de alto rendimiento más vendida del mundo



ACERO INOXIDABLE

Bravo I

Hélice de para alta velocidad recomendada para motores V8



ACERO INOXIDABLE

Enertia ECO


Mejora la autonomía del combustible de hasta un 10% en velocidad crucero



ACERO INOXIDABLE

Pro Max

Diseñada para facilitar el planeo y mejorar la velocidad final en cascos medianos

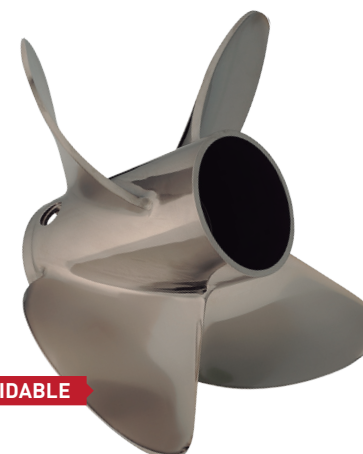

ACERO INOXIDABLE

Tempest Plus

Velocidad y manejo excepcional cuando el control es importante



ACERO INOXIDABLE